


SCALPEX AL 23

**SUPER SVERNICIATORE ALCALINO IN FORMA DI GEL DENSO
PER RIVESTIMENTI A BASE DI PIOMBO E SILICATO
IDEALE PER LA RIMOZIONE DI PITTURE AL PIOMBO E CON AMIANTO**

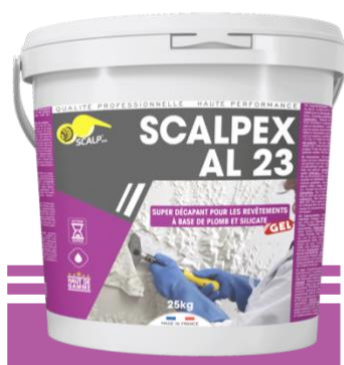

VANTAGGI PRODOTTO

- Ideale per la rimozione di pitture al piombo e con amianto
- Unico ed eccezionale per il silicato e il piombo
- Non genera polvere
- Facile da applicare grazie alla sua viscosità, in particolare su superfici verticali
- La sua azione sverniciante è progressiva e molto attiva
- Può rimuovere in una sola passata più strati di pittura
- Senza odore, senza solventi
- Validato dalla Cramif su numerosi cantieri di rimozione pittura al piombo
- Bassissimo contenuto di COV (50 g/L)
- Facilmente biodegradabile secondo i criteri dell'OCSE (301F)



CONFEZIONAMENTO:

- In 25 kg, pallet da 24 x 25 kg

CAMPI D'APPLICAZIONE

Questo prodotto è destinato alla rimozione di rivestimenti a base di piombo, rivestimenti al silicato e tutte le pitture a forte spessore. Questo prodotto non è adatto alla rimozione di intonaci organici e di pitture epossidiche o poliuretaniche.

APPLICAZIONE

1. DILUIZIONE : Prodotto pronto all'uso.

2. ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE : Frattazzo e spatola.

3. MODALITÀ OPERATIVA : Applicare in strato spesso. Consigliamo di applicare un film di polietilene sopra il prodotto per ragioni tecniche e di sicurezza. Lasciare agire e raschiare con scrostatore o coltello da stucco. Se necessario per le parti strutturate, rifinire con spazzola metallica. Risciacquare il supporto poi neutralizzare se necessario con SCALP NDS 72 (neutralizzante di superficie). Evitare di applicare su superfici bagnate.

4. TEMPO DI APPLICAZIONE : da 1 a 48 ore.

5. TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : da 5°C a 50°C. Alle temperature estreme, l'efficacia è ridotta.

6. PULIZIA DELL'ATTREZZATURA : La pulizia degli strumenti dovrà essere effettuata con acqua dopo l'uso.

7. RESA : da 1 a 2 kg/m² in funzione della natura del rivestimento*.



SCALP SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.

8. STOCCAGGIO : Conservare il prodotto in locale al riparo dal gelo, dalle intemperie, dalle sorgenti incandescenti e dai raggi diretti del sole.

*Le indicazioni di resa sono fornite a titolo puramente indicativo. Questi dati permettono di stimare un preventivo dei cantieri. Non sono in alcun caso contrattuali; solo prove pratiche permettono di definire con precisione le quantità di prodotto da applicare in base ai diversi supporti da trattare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- COV: 50 g/L
- Punto di infiammabilità: Nessuno
- Massa volumica: $1.23\text{g} \pm 0.03\text{g/cm}^3$ a 20°C
- pH: 14 (basico)
- Viscosità: Gel tissotropico
- Tasso di biodegradazione in 6-7 giorni: 60%

BIODEGRADABILITÀ DEL PRODOTTO

Tasso di biodegradazione in 28 giorni: 70% a 80% (74,0% sperimentali)

Intervallo dei 10 giorni rispettato : N.A. (oui)

Conclusione: Facilmente biodegradabile

PRECAUZIONI D'USO

1. PROTEZIONE DEI SUPPORTI : Non applicare su supporti come alluminio, supporti zincati, zinco. Si raccomanda di effettuare prove preliminari.

2. PROTEZIONE DELLE PERSONE : È obbligatorio indossare guanti, maschere, caschi e visiere, indumenti e calzature di protezione impermeabili. Provoca gravi ustioni sull'epidermide e può causare perdita della vista in caso di contatto con gli occhi. In caso di contatto con il prodotto, lavarsi abbondantemente con acqua e consultare immediatamente un medico.

Importante : Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Considerate le specificità di ciascun supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degradazione della superficie da trattare, è indispensabile effettuare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare seguendo la procedura di applicazione per verificare l'assenza di alterazione. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



SCALP SAS, azienda valutata da EcoVadis - medaglia attribuita all'azienda e non al prodotto.

SCALP[®] SAS

SCALP SAS è un'azienda familiare francese che produce prodotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione, specializzata nel settore dell'edilizia da oltre 70 anni.