

GAMMA EDILIZIA

SCALP SAS

PULIZIA, TRATTAMENTO E PROTEZIONE

Ricerca, progettazione e fabbricazione

Facciamo sì che il tuo progetto
abbia successo insieme



The background image shows a multi-story building with a red brick facade and ornate architectural details, including three prominent towers with green-tiled roofs. The building is partially obscured by a complex system of silver metal scaffolding that covers the central and right portions of the facade. On the left side, there are green leaves from a tree or bush. A dark blue horizontal banner with a yellow arrow-shaped graphic on the left contains the text.

SCALP[®] SAS

GUIDA DELLE SOLUZIONI DI RISTRUTTURAZIONE E FINITURA

Il nostro successo è la riuscita dei vostri progetti



All'origine produttore di soluzioni chimiche derivate dal petrolio destinate alla detergenza e allo sgrassaggio, Scalp si è basata sulla propria esperienza nel trattamento, nella pulizia e nella protezione delle superfici per sviluppare prodotti innovativi, sempre più performanti. Oggi sono più di 70 anni di esperienza nella ricerca, progettazione e fabbricazione di prodotti chimici speciali che Scalp mette a disposizione dei propri clienti in tutto il mondo.

Con prodotti distribuiti in 4 continenti, Scalp risponde alle esigenze dei professionisti dell'edilizia, dell'industria e dei trasporti proponendo gamme complete. Consapevole dell'esigenza di qualità e prestazioni richiesta da questi settori, Scalp mette al servizio i propri reparti di ricerca e sviluppo per proporre anche soluzioni chiavi in mano, in modo da adattarsi al meglio alle vostre necessità.

FRANCE
CHIMIE

L'industria chimica si rinnova costantemente; Scalp vuole rimanere attenta e prendere la propria parte di responsabilità nelle problematiche attuali del settore: per questo la nostra azienda è membro di France Chimie*.

Affidarsi a Scalp significa avere la certezza di disporre di un intero team impegnato a fornirvi i prodotti e i servizi più adatti ai vostri progetti.

*France Chimie è l'organizzazione professionale che rappresenta le imprese della Chimica in Francia. È portavoce del settore presso le autorità pubbliche nazionali, europee e gli organismi internazionali. France Chimie promuove in Francia una Chimica responsabile e creatrice di soluzioni.

SCALP, un'azienda impegnata

In SCALP, la RSI è una forte convinzione che guida tutte le nostre azioni. Il nostro impegno si basa su valori umani e sostenibili, integrando la coesione sociale, la preservazione dell'ambiente e l'innovazione in ogni fase della nostra attività.

🌿 SFIDE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE



SCALP si impegna per un futuro sostenibile, sviluppando soluzioni innovative che rispondono alle sfide ambientali e sociali di oggi.

- Ogni soluzione è concepita per coniugare prestazioni e responsabilità, integrando materiali riciclabili, tecnologie moderne e processi eco-responsabili al fine di limitare l'impatto ambientale.
- Le certificazioni EXCELL PLUS, EXCELL ZONE VERTE e NSF attestano la qualità e la sicurezza dei nostri prodotti, anche per usi delicati come il settore alimentare.

🌿 STRATEGIA A BASSO TENORE DI CARBONIO

Di fronte alle sfide climatiche, SCALP si impegna in un approccio globale volto a ridurre il proprio impatto ambientale. In questo contesto l'azienda ha realizzato un Bilancio delle Emissioni di Gas a Effetto Serra secondo il metodo Bilan Carbone®, permettendole di disporre di una valutazione strutturata delle emissioni legate all'insieme delle sue attività. Questa analisi costituisce una base di riferimento per identificare le principali voci di emissioni e orientare le decisioni strategiche in materia di prestazioni ambientali.

- SCALP si appoggia anche all'approccio ECOVADIS per strutturare le proprie azioni attorno a criteri di sostenibilità, prestazioni sociali e governance, anticipando al contempo gli impatti del cambiamento climatico.
- Questa strategia è accompagnata da un coinvolgimento attivo dei team, attraverso azioni di sensibilizzazione e formazione, e dallo sviluppo di soluzioni a bassa impronta carbonio, in particolare a base di materie vegetali e biosourced, illustrate dalla gamma EKO'R.



MADE IN FRANCE

FRANCE
CHIMIE

CRÉER
RÉVÉLER
PARTAGER

IMPATTI AMBIENTALI



SCALP agisce per limitare l'impatto ecologico delle proprie attività ripensando i propri processi industriali e adottando soluzioni concrete, come l'acquisizione di veicoli ibridi e imballaggi in materiali riciclati.

- SCALP modernizza i propri strumenti di produzione per migliorare l'efficienza energetica, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e rafforzare la sostenibilità dei propri processi industriali.
- SCALP pone i propri collaboratori al centro del proprio approccio sostenibile, formandoli alle buone pratiche ambientali e coinvolgendoli in iniziative interne di sensibilizzazione e riciclaggio.

RISPETTO DELLA DIVERSITÀ

SCALP favorisce un ambiente di lavoro sano, inclusivo e attrattivo, al fine di attirare nuovi talenti.

- SCALP accompagna l'evoluzione dei propri collaboratori grazie alla formazione continua, alla mobilità interna e al mentoring, in una dinamica di apprendimento e sviluppo delle competenze.
- SCALP veglia sull'equilibrio tra vita professionale e personale proponendo politiche flessibili e spazi di relax che favoriscono il benessere, la convivialità e la coesione del team.



CULTURA DELLA SALUTE PER TUTTI



SCALP pone la salute e la sicurezza al centro delle proprie priorità, instaurando una cultura preventiva, formazioni continue e tecnologie innovative, per proteggere durevolmente i propri team.

- SCALP punta a zero infortuni sviluppando una cultura della sicurezza condivisa, sostenuta da formazioni regolari, azioni di sensibilizzazione ed esercitazioni con la BSPP (Brigata dei Vigili del Fuoco di Parigi).
- SCALP attua formazioni adatte, campagne di sensibilizzazione alla sicurezza e azioni annuali di prevenzione sanitaria (Ottobre Rosa, Novembre).

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

Che cos'è la certificazione ECOVADIS?

La certificazione EcoVadis è una certificazione internazionale che valuta la performance RSI (Responsabilità Sociale d'Impresa) delle aziende. Si basa su quattro grandi pilastri: ambiente, sociale e diritti umani, etica degli affari e acquisti responsabili. Questa valutazione indipendente permette di attestare l'impegno di un'azienda in materia di sviluppo sostenibile. Riconosciuta a livello mondiale, la valutazione EcoVadis valorizza le buone pratiche e rafforza la fiducia di partner e clienti.

Che cosa sono le certificazioni Excell Zone Verte / Excell+?

Le certificazioni Excell Zone Verte ed Excell+ indicano ai consumatori che i prodotti certificati sono compatibili con la qualità dell'aria interna degli edifici industriali o agricoli destinati alla conservazione di derrate alimentari. Questa certificazione tiene conto di diversi aspetti ecologici ma anche sostenibili, criteri oggi divenuti indispensabili sia nella costruzione che nella produzione.

Esistono diversi criteri chiave per ottenere queste certificazioni:

- » Identificazione dei composti costituenti il prodotto
- » Non rilevazione di alcuni pesticidi che non devono essere presenti
- » Rispetto dei contenuti accettabili dei composti organoalogenati secondo criteri definiti
- » Il tasso di COV che valuta la qualità dell'aria interna

Le certificazioni Excell Zone Verte ed Excell+ garantiscono la qualità dell'aria interna dei locali industriali e agricoli destinati a ospitare derrate alimentari, ma anche di luoghi di vita. Queste certificazioni tengono conto di tutti gli aspetti dell'emissione diretta e indiretta dei materiali e dei rivestimenti in questi luoghi al fine di garantire l'assenza di alterazione dei prodotti. Le due certificazioni assicurano inoltre che i materiali presenti in questi luoghi non siano composti da elementi che rappresentano un pericolo per la salute.

Che cos'è la certificazione NSF?

La certificazione NSF protegge e migliora la salute umana e l'ambiente su scala mondiale. La certificazione NSF elabora norme e certificazioni relative alla salute pubblica che partecipano alla protezione degli alimenti, dell'acqua, della salute e dei prodotti di consumo. Un prodotto certificato NSF è conforme a norme specifiche per quanto riguarda sicurezza, qualità o prestazioni.

Possedere la certificazione NSF assicura:

- » Conformità alle norme e regolamentazioni nazionali e internazionali
- » Convalida e verifica della sicurezza e della qualità del prodotto
- » Una garanzia di qualità e fiducia

I nostri prodotti specializzati e innovativi



SCALP sviluppa soluzioni performanti e responsabili per rispondere alle sfide dell'edilizia moderna. Scoprite due gamme complementari: la nostra gamma EKO'R, pensata per coniugare efficacia ed eco-responsabilità, e la nostra gamma DRONE, dedicata all'applicazione rapida e sicura tramite drone nelle zone difficili da raggiungere.

Quali sono i prodotti presenti nella GAMMA EKO'R?

La nostra gamma EKO'R è composta da prodotti che rispondono a ogni esigenza del settore edile. Per ogni categoria, abbiamo creato un prodotto il cui impatto ambientale è stato ripensato per essere ridotto al minimo:



- » SCALPEX EKO'R
- » LESSIVE + EKO'R
- » ANTI-M EKO'R
- » BRICK NET EKO'R
- » STONE NET EKO'R
- » NET ENZYME EKO'R
- » SCALPFUGE EKO'R
- » ANTI GAFF S EKO'R
- » ANTI GAFF R EKO'R

Quali sono i prodotti presenti nella GAMMA DRONE?

Concepita per l'applicazione tramite drone, la gamma DRONE permette interventi rapidi, sicuri e senza ponteggi. Questi prodotti sono formulati per offrire una nebulizzazione fine, omogenea ed efficace, anche su zone complesse o in altezza.



- | | |
|----------------------------|----------------------|
| p.18 SCALP FACANET PAE | p.72 LESSIVE+ EKO'R |
| p.19 SCALP PIERRE AQUA 89 | p.73 BRICK NET EKO'R |
| p.21 SCALPNET AQUA 37 | p.74 STONE NET EKO'R |
| p.27 SCALP AQUA 03 | p.76 SCALPFUGE EKO'R |
| p.28 SCALP AQUA 04 | p.77 ANTI-M EKO'R |
| p.33 SCALPFUGE 35 | |
| p.35 SCALP ANTI-TACHES 07 | |
| p.39 SCALP HYDROCOLORE PAE | |
| p.43 SCALP ANTI-M | |
| p.44 SCALP ANTI-M 3100 | |

Sverniciatori

- p.10 - Scalpex NW NG
- p.11 - Scalpik Décap'sec NW NG
- p.12 - Scalpex AE NW NG
- p.13 - Scalpex SD NG
- p.14 - Scalpex SD+
- p.15 - Scalpex Aqua 50
- p.16 - Scalpex AL 23

Detergenti

- p.18 - Scalp Facanet Pae
- p.19 - Scalp Pierre Aqua 89
- p.20 - Scalp DMC 73
- p.21 - Scalpnet Aqua 37
- p.22 - Scalp Nettoyant Façade 2
- p.23 - Scalp Pronet
- p.24 - Scalp Renov'Express
- p.25 - Derox 320
- p.26 - Scalpinox D
- p.27 - Scalp Aqua 03
- p.28 - Scalp Aqua 04
- p.29 - Scalp Sol'Net
- p.30 - Wipes Express 90
- p.31 - Scalpnet Peeling

Idrofughi / Oleofughi

- p.33 - Scalpfuge 35
- p.34 - Aquafuge 18
- p.35 - Scalp Anti-taches 07
- p.36 - Scalpfuge Pro CE **NEW**
- p.37 - Scalpfuge OM 70
- p.38 - Scalp Protect Enduit Deco
- p.39 - Scalp Hydrocolor PAE
- p.40 - Scalpfuge Color
- p.41 - Scalp Solar'Activ

Alghicidi / Biocidi

- p.43 - Scalp Anti-M
- p.44 - Scalp Anti-M 3100
- p.45 - Scalp Accelerator **NEW**
- p.46 - Bati'net M **NEW**
- p.47 - Bati'net M 3100 **NEW**

Anti-graffiti

- p.49 - Vernacryl 30
- p.50 - Vernaeau PU 16
- p.51 - Scalp Primer 36
- p.52 - Scalp Sensitive surface cleaner
- p.53 - Scalp Anti-graffiti 49
- p.54 - Wipes Express 70
- p.55 - Scalp Graffiti Remover

Induritori / Consolidanti / Anti-salnitro

- p.57 - Scalp Primafix
- p.58 - Scalp Minéralisant 95
- p.59 - Scalp Consolidant Hydrofuge
- p.60 - Scalp NDS 72
- p.61 - Scalp Anti-salpêtre

Prodotti complementari

- p.63 - Scalp Peel-Off
- p.64 - Scalp Waterproof barrier
- p.65 - Degrip'express
- p.66 - Scalp Decol'papier
- p.67 - Scalp Decol'moquette
- p.68 - Neutral DA 66
- p.69 - Scalp Multi'restor

Gamma EKO'R

- p.71 - Scalpex EKO'R
- p.72 - Lessive + EKO'R
- p.73 - Brick net EKO'R
- p.74 - Stone net EKO'R
- p.75 - Net Enzyme EKO'R
- p.76 - Scalpfuge EKO'R
- p.77 - Anti-M EKO'R
- p.78 - Anti-graff S EKO'R
- p.79 - Anti-graff R EKO'R **NEW**

SVERNICIATORI

10



SCALPEX® NW NG

SVERNICIATORE UNIVERSALE GELIFICATO

IDEALE PER SVERNICIARE TUTTI I SUPPORTI ORIZZONTALI E VERTICALI



PRODOTTO

750 ml $\approx$ 1,25 - 2,5 m²

5L $\approx$ 8 - 16 m²

20L $\approx$ 33 - 66 m²

VANTAGGI

- Senza diossolano
- Rapido ed efficace: sverniciatura di una grande varietà di vernici
- Efficacia riconosciuta su tutti i supporti organici
- Si utilizza sia in esterno che in interno
- Viscosità ideale, adatta alle superfici verticali
- Non cola, consumo ridotto
- Non necessita di risciacquo

CAMPO DI APPLICAZIONE

SCALPEX NW NG è destinato alla sverniciatura di velature, vernici e smalti su supporti quali: legno, opere in legno, ferro, zinco, lamiere zincate, pietre e calcestruzzo.

Rapido ed efficace, SCALPEX NW NG è quindi ideale per la ristrutturazione di serramenti in legno e ferro come scale, pannelli, mobili, telai di finestre, ecc.

Si utilizza anche per la rimozione di graffiti su superfici grezze. Grazie alla ricerca sempre più approfondita di SCALPEX, non contiene né diossolano, né diclorometano, né NMP, né NEP, né Fosfato, e resta altrettanto efficace della versione clorurata.

APPLICAZIONE

- 1 - Applicare SCALPEX NW NG con una spazzola sulla superficie da sverniciare.
- 2 - Lasciare agire 20 minuti o più in funzione delle condizioni climatiche e del rivestimento. Non lasciare mai seccare il prodotto.
- 3 - Rimuovere i residui con una spatola o un raschietto. Prodotto senza risciacquo.

NOTA

Per il lavoro su legno, effettuare la finitura con paglia di ferro 000.





SCALPIK® DECAP'SEC NW NG

SVERNICIATORE UNIVERSALE LIQUIDO

SVERNICIA TUTTI I SUPPORTI E FORMA RESIDUI SECCHI - SENZA RISCIAQUO



PRODOTTO

750 ml $\approx$ 0,24 - 0,49 m²
 5L $\approx$ 3,3 - 6,6 m²
 20L $\approx$ 66 - 133 m²



VANTAGGI

- Senza diossolano
- Forma liquida: penetra in tutti gli angoli
- Si può utilizzare a nebulizzazione o a immersione
- Estremamente rapido ed efficace
- Forma residui secchi
- Prodotto senza risciacquo
- Può essere riverniciato subito dopo spazzolatura o raschiatura

CAMPO DI APPLICAZIONE

SCALPIK DECAP'SEC NW NG è uno sverniciatore universale liquido di nuova generazione: non contiene né diossolano, né diclorometano, né NMP, né NEP, né Fosfato, ed è efficace quanto la versione clorurata.

SCALPIK DECAP'SEC NW NG è formulato appositamente per la ristrutturazione di serramenti in legno e ferro da parte di artigiani o industrie: scale, pannelli, telai di finestre, persiane e mobili (porte, tavoli, armadi, sedie, ecc.).

Da utilizzare per la sverniciatura di smalti, velature, vernici e colle a immersione, a nebulizzazione o per semplice applicazione con pennello.

APPLICAZIONE

- 1 - Agitare bene prima dell'uso, quindi applicare sul supporto da sverniciare.
- 2 - Lasciare agire da 1 a 20 minuti secondo la natura del rivestimento.
- 3 - Rimuovere i residui con una spatola o un raschietto.

NOTA

Per il lavoro su legno, effettuare la finitura con paglia di ferro 000. SCALPIK DECAP'SEC NW NG non necessita di risciacquo. Il supporto può essere ricoperto immediatamente dopo la raschiatura (verificare che il supporto sia ben asciutto).





SCALPEX® AE NW NG

SVERNICIATORE IN AEROSOL E DETERGENTE GRAFFITI

PER UN LAVORO PRECISO IN INTERNI ED ESTERNI



PRODOTTO

500 ml ≈ 4,15 m²



VANTAGGI

- Senza diossolano
- Facile e rapido da usare
- Permette di eseguire un lavoro preciso: prodotto indispensabile per i punti di difficile accesso
- Ideale per la sverniciatura orizzontale e verticale
- Schiuma compatta, eccellente tenuta sul supporto
- Polivalente: efficace su una grande varietà di supporti

CAMPO DI APPLICAZIONE

SCALPEX AE NW NG è destinato alla sverniciatura in profondità di una grandissima varietà di vernici come l'acrilica, la glicerica, la pliolite, l'alchidica, ecc.

Questo aerosol si utilizza anche per la sverniciatura in profondità di inchiostri, smalti, colle e velature.

Polivalente, è anche ideale per la rimozione di tag e graffiti su superfici grezze.

SCALPEX AE NW NG si utilizza su numerose superfici come legno, ferro, pietre, mattoni, paste di vetro, intonaci minerali; ma anche su carrozzerie, griglie, porte, pavimenti e muri.

APPLICAZIONE

- 1 - Agitare bene l'aerosol prima dell'uso.
- 2 - Nebulizzare a circa 20 cm sulle superfici da trattare per il tempo necessario a coprirle bene.
- 3 - Lasciare agire per alcuni minuti, secondo lo spessore di vernice da sverniciare.
- 4 - La pulizia delle parti sverniciate può essere effettuata con un panno asciutto, una spatola o una spazzola metallica.

NOTA

Per il lavoro su legno, effettuare la finitura con paglia di ferro 000 o con un attrezzo a setole naturali.





SCALPEX® SD NG

SVERNICIATORE ULTRA RAPIDO PER TUTTI I SUPPORTI

SENZA DISSOLVANO, NÉ CLORURO DI METILENE, NÉ NMP, NÉ NEP



PRODOTTO

20L ≈ 25 m²

CAMPO DI APPLICAZIONE

SCALPEX SD NG sostituisce lo sverniciatore clorurato.

Questo prodotto è destinato alla sverniciatura di vernici per l'edilizia, RPE, RSE, impermeabilizzanti, colle, inchiostri, smalti, graffiti; su supporti in gesso, calcestruzzo, pietre, mattoni, pasta di vetro, legno, intonaci minerali.

APPLICAZIONE

- 1 - SCALPEX SD NG è un prodotto pronto all'uso.
- 2 - Omogeneizzare: agitare bene il prodotto prima dell'applicazione.
- 3 - Applicare a strato spesso quindi lasciare agire il prodotto da 15 minuti a 1 ora, fino al completo rammollimento del rivestimento. Il risciacquo è consigliato. Evitare di applicare su superfici bagnate.
- 4 - Il supporto sverniciato può essere pulito con una semplice raschiatura efficace quindi ricoperto con un nuovo strato di vernice o rivestimento.

NOTA

Questo prodotto è infiammabile: tenere lontano da qualsiasi fonte di calore. Utilizzare attrezzi a setole naturali.

VANTAGGI

- Senza diossolano né cloruro di metilene
- Ideale per la sverniciatura delle vernici al piombo e con amianto
- Il più rapido della sua categoria pur restando veloce quanto gli sverniciatori clorurati
- Viscosità ideale adatta alle superfici verticali
- Polivalente





SCALPEX® SD+

**SVERNICIATORE FACCIATA BIODEGRADABILE A «EFFETTO FLASH»
PER TUTTI I TIPI DI RIVESTIMENTI DI FACCIATA**



PRODOTTO

20L ≈ 28 m²

VANTAGGI

- Effetto «flash» ultra rapido paragonabile agli sverniciatori clorurati
- Punto di infiammabilità: da 23°C a 60°C
- Sverniciatura: film sottili da 15 minuti, sistemi impermeabilizzanti di facciata a partire da 30 minuti, RPE a partire da 1 ora
- Senza odore
- Senza cloruro di metilene
- Viscosità ideale adatta alle superfici verticali
- Facilmente biodegradabile secondo i criteri OCSE (301F). Rapporto di prova n° RN25-01824.002
- Tasso di biodegradazione in 28 giorni = 70 - 80%
- Confezionato in secchi PCR

CAMPO DI APPLICAZIONE

SCALPEX SD + sostituisce lo sverniciatore clorurato per tutti i tipi di rivestimenti di facciata. Questo prodotto è destinato alla sverniciatura di vernici per l'edilizia, impermeabilizzanti, film sottili RPE (Rivestimenti Plastici Spessi), colle, inchiostrici, smalti, graffiti, su supporti in gesso, calcestruzzo, pietre, mattoni, pasta di vetro, legno, intonaci minerali.

APPLICAZIONE

- 1 - SCALPEX SD + è un prodotto pronto all'uso.
- 2 - Omogeneizzare: agitare bene il prodotto prima dell'applicazione.
- 3 - Applicare a strato spesso quindi lasciare agire il prodotto da 15 minuti a 1 ora, fino al completo rammollimento del rivestimento. Prodotto applicabile a macchina con airless. Risciacquo consigliato. Evitare di applicare su superfici bagnate.
- 4 - Rimuovere i residui con uno scraper o un raschietto.



Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Esso non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile realizzare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione al fine di assicurarsi dell'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), consultare la Scheda Tecnica nonché la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) prima dell'utilizzo.



SCALPEX® AQUA 50

SVERNICIATORE FACCIATA BIODEGRADABILE GELIFICATO RAPIDO

PER SUPPORTI IN GESSO, CALCESTRUZZI, PIETRE, MATTONI...



PRODOTTO

20KG = 20 - 28 m²

VANTAGGI

- Facile e rapido da usare
- Senza cloruro di metilene né NMP
- Senza odore
- Sverniciatura: film sottili da 20 minuti, sistemi impermeabilizzanti di facciata a partire da 30 minuti, RPE a partire da 2 ore
- Formula fortemente gelificata, ideale per le superfici verticali
- Rifiuto: DIB (Rifiuti Industriali Banali)
- Prodotto composto a partire da materie prime biodegradabili secondo la norma OCSE
- Facilmente biodegradabile secondo i criteri OCSE (301F). Rapporto di prova n° RN25-01824.001_A
- Tasso di biodegradazione in 28 giorni = 80 - 90%
- Confezionato in secchi PCR

CAMPO DI APPLICAZIONE


SCALPEX AQUA 50 sverniciatura efficacemente le vernici per l'edilizia, i rivestimenti plastici spessi (RPE), gli impermeabilizzanti e i film sottili su supporti in gesso, calcestruzzo, pietre e mattoni.

La sua formula gelificata super potenziata facilita l'applicazione ed è ideale per le superfici verticali.

APPLICAZIONE

- 1 - SCALPEX AQUA 50 è un prodotto pronto all'uso.
- 2 - Omogeneizzare: mescolare bene il prodotto prima dell'applicazione.
- 3 - Applicare a strato spesso quindi lasciare agire il prodotto da 20 minuti a 4 ore, fino al completo rammolimento del rivestimento. Il risciacquo è consigliato.
- 4 - Rimuovere i residui con una spatola o un raschietto.





SCALPEX® AL 23

SVERNICIA LE VERNICI AL PIOMBO O AI SILICATI

SVERNICIATORE BIODEGRADABILE ALCALINO IN FORMA DI GEL DENSO



PRODOTTO

6KG ≈ 6 - 12 m²

25KG ≈ 25 - 50 m²

VANTAGGI

- Eccezionale per silicato e piombo: non genera polvere
- Viscosità ideale: grandissima facilità di applicazione e aderenza alle superfici verticali
- Azione sverniciante: progressiva e molto attiva
- Può sverniciare in un'unica passata diversi strati di vernici
- Senza odore, senza solvente
- Facilmente biodegradabile secondo i criteri OCSE (301F). Rapporto di prova n° RN25-01824.003
- Tasso di biodegradazione in 28 giorni = 70 - 80%

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo prodotto è destinato principalmente alla sverniciatura di vernici al piombo e di rivestimenti a base di amianto.

Perfetto per la messa in conformità con la legislazione sulla ristrutturazione di immobili e appartamenti: rispetto degli articoli R4412-149 a R4412-161 del codice del lavoro francese e rispetto del codice della sanità pubblica relativo allo «stato dei rischi di esposizione al piombo».

Sverniciatura di pareti interne, vani scala, corridoi, camere, cucine, ecc.

APPLICAZIONE

- 1 - Applicare il prodotto sulla superficie da sverniciare.
- 2 - Si consiglia di applicare un film in polietilene sulla superficie in trattamento.
- 3 - Lasciare agire da 30 minuti a diverse ore, anche una notte in funzione dello spessore.
- 4 - Rimuovere i residui con una spatola o un raschietto.
- 5 - Risciacquare e neutralizzare con SCALP NDS 72. Evitare di applicare su superfici bagnate.

NOTA

Neutralizzare la superficie dopo il trattamento con SCALP NDS 72.



DETERGENTI

02



SCALP FACANET PAE

DETERGENTE & SGRASSATORE BIODEGRADABILE SENZA RISCIAQUO

SENZA CLORO, SENZA SODA CAUSTICA, SENZA POTASSA E SENZA COV



PRODOTTO

5L ≈ 14 - 20 m²
20L ≈ 56 - 80 m²



VANTAGGI

- Nebulizzabile
- Agisce in profondità e rimuove ogni tipo di sporcizia
- Senza risciacquo e sovrapittabile dopo 48 ore
- Senza cloro, senza potassa, senza soda caustica
- Bassa emissione di odori
- Senza COV
- Facilmente biodegradabile secondo i criteri OCSE (301F). Rapporto di prova n° RN25-01824.005
- Tasso di biodegradazione in 28 giorni = 70 - 80%

CAMPO DI APPLICAZIONE

SCALP FACANET PAE pulisce e depura in profondità facciate, tetti, muri e pavimenti esterni.

Questo prodotto è ideale per le superfici in pietra, mattone, cemento, fibrocemento, calcestruzzo, intonaco idraulico e organico, che sono state sporcate dall'inquinamento urbano di origine atmosferica (depositi di fuliggine, polveri, particelle sottili).

È efficace per eliminare tutti i tipi di sporcizia che si sono incrostate sui materiali.

APPLICAZIONE

- 1 - Applicare il prodotto in ragione di 250 g/m² in media secondo il grado di sporcizia, su supporto asciutto, dal basso verso l'alto.
- 2 - Non risciacquare il prodotto. Nel corso delle ore e dei giorni, lo sporco scomparirà.
- 3 - Sovrapittabile dopo 48 ore.





SCALP PIERRE AQUA 89

PULISCE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DELLE FACCIATE

DETERGENTE DI NUOVA GENERAZIONE - FORMULATO PER RISPETTARE LA PIETRA



PRODOTTO

5KG ≈ 16 - 25 m²

20KG ≈ 66 - 100 m²

VANTAGGI

- Risparmio di tempo e denaro: non occorre passare molto tempo sulla facciata
- Permette di evitare gli inconvenienti legati alla sabbatura o all'idrogommatura
- Nessun disturbo acustico
- Non occorre neutralizzare
- Non aggredisce i materiali dell'edificio (piastrelle e telai di finestre, ferramenta, PVC, ecc.)
- Mette la pulizia della facciata alla portata di tutti

CAMPO DI APPLICAZIONE

Permette di rimuovere l'inquinamento atmosferico di tipo «ossidi di carbonio» presente su una grandissima varietà di supporti: pietra, marmo, calcestruzzo, tutti gli intonaci a graffiato, ghiaietti lavati, superfici dipinte, rivestimenti organici, Rivestimenti Plastici Spessi (RPE), Rivestimenti Semi-Spessi (RSE), ecc. Particolarmente adatto per i lavori di pulizia in cui il vincolo ambientale è importante, soprattutto in zone molto frequentate. Per la pulizia di materiali fragili come: la pierre de France, la pietra da rivestimento, le sculture e tutte le superfici molto porose e fragili.

APPLICAZIONE

- 1 - Applicare il prodotto dal basso verso l'alto a strato spesso e grasso sulla superficie da pulire.
- 2 - Lasciare agire da 1 a 4 ore o applicare la sera e risciacquare il giorno successivo.
- 3 - Risciacquare dal basso verso l'alto con acqua a una pressione di 90 bar.

NOTA

Applicare e non «stendere» questo gel tissotropico in modo da depositare il maggior carico possibile sul supporto.





SCALP DMC 73

SGRASSA LE FACCIATE CALCAREE E MINERALI

DETERGENTE SUPER POTENTE CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO



PRODOTTO

25KG ≈ 40 - 82,5 m²

VANTAGGI

- Efficace e rapido
- Potente
- Specialmente adatto alle superfici calcaree
- Permette di evitare gli inconvenienti legati alla sabbatura
- Soluzione economica

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo prodotto è destinato allo sgrassaggio e alla pulizia di pietre, marmi, intonaci idraulici, sporcati dall'inquinamento urbano di origine atmosferica.

APPLICAZIONE

- 1 - Applicare sul supporto asciutto o bagnato.
- 2 - Lasciare agire da 15 minuti a 1 ora.
- 3 - Risciacquare abbondantemente dal basso verso l'alto con acqua in pressione, massimo 90 bar.
- 4 - Dopo il risciacquo della facciata, applicare il neutralizzante SCALP NDS 72.

NOTA

Neutralizzare il supporto subito dopo il lavaggio con SCALP NDS 72.





SCALPNET AQUA 37

SPECIALMENTE ADATTO ALLE FACCIATE IN MATTONI

DETERGENTE & SGRASSATORE A PH NEUTRO - TESSITURA GEL TISSOTROPICO IDEALE



PRODOTTO

5KG ≈ 25 - 50 m²
20KG ≈ 100 - 200 m²



CAMPO DI APPLICAZIONE

Per sgrassare le macchie nere di origine atmosferica da tutte le superfici minerali o cariche di silice.

SCALPNET AQUA 37 è particolarmente raccomandato per pulire materiali fragili come: mattoni, calcestruzzo, ceramiche, gres, paste di vetro, mignonette, ecc.

Per i lavori di lavaggio in cui il vincolo ambientale è importante, soprattutto in zone molto frequentate.

APPLICAZIONE

- 1 - Omogeneizzare bene il prodotto prima dell'applicazione.
- 2 - Applicare il prodotto dal basso verso l'alto a strato spesso e grasso sulla superficie da pulire.
- 3 - Lasciare agire da 1 a 4 ore o applicare la sera e risciacquare il giorno successivo.
- 4 - Risciacquare dal basso verso l'alto con acqua in pressione, a 90 bar.

NOTA

Risciacquare bene. Si consiglia di applicare SCALPNET AQUA 37 la sera e di risciacquare il giorno successivo. Applicare e non «stendere» questo gel tissotropico in modo da depositare il maggior carico possibile sul supporto.



VANTAGGI

- Risparmi realizzati rispetto al tempo trascorso sulla facciata
- PH neutro
- Facile da usare: permette di evitare gli inconvenienti legati alla sabbiatura o all'idrogommatura
- Nebulizzabile
- Senza neutralizzazione del supporto (nessuna efflorescenza)
- Non aggredisce i materiali dell'edificio come: finestre, telai, ferramenta, PVC, ecc.

Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Esso non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile realizzare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione al fine di assicurarsi dell'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), consultare la Scheda Tecnica nonché la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) prima dell'utilizzo.



PRIMA

DOPO

SCALP DETERGENTE FACCIATA 2

PULISCE RAPIDAMENTE LE FACCIATE IN MATTONI

IDEALE PER MATERIALI CARICHI DI SILICE - EFFETTO DETERGENTE



PRODOTTO

20L ≈ 80 - 133 m²

VANTAGGI

- Specialmente adatto ai materiali carichi di silice
- Polivalente
- Potente
- Molto rapido
- Soluzione economica

CAMPO DI APPLICAZIONE

SCALP DETERGENTE FACCIATA 2 è destinato allo sgrassaggio di mattoni, gres, ceramiche, paste di vetro, ogni tipo di calcestruzzo e mignonette.

La sua formula è specialmente adatta alla pulizia e al rispetto dei materiali carichi di silice.

Pulisce rapidamente l'inquinamento atmosferico e altre sporcizie legate all'inquinamento urbano.

APPLICAZIONE

- 1 - Omogeneizzare bene il prodotto prima dell'applicazione.
- 2 - Applicare sul supporto asciutto o bagnato.
- 3 - Lasciare agire da 45 minuti a 2 ore al massimo.
- 4 - Risciacquare abbondantemente con acqua in pressione.

NOTA

Risciacquare bene. Il risciacquo con acqua calda amplifica l'efficacia del prodotto. Esiste un prodotto equivalente, DEROX BAT 84, per alcune applicazioni specifiche (chiedere consiglio al nostro ufficio commerciale).





SCALP PRONET

SHAMPOO FACCIATA BIODEGRADABILE - POLIVALENTE

SGRASSATORE E DETERGENTE CONCENTRATO / SUPER POTENTE



PRODOTTO

1L $\approx$ 6,6 m²
 5L $\approx$ 33 m²
 20L $\approx$ 133 m²

VANTAGGI

- Prodotto molto concentrato: rapido ad agire ed economico
- Polivalente in funzione della natura dei supporti
- Agisce in profondità e rimuove ogni tipo di sporcizia
- Facile da usare
- Senza odore
- Interno / Esterno
- Facilmente biodegradabile secondo i criteri OCSE (301F). Rapporto di prova n° RN25-01824.007
- Tasso di biodegradazione in 28 giorni = 65 - 75%

CAMPO DI APPLICAZIONE

SCALP PRONET è uno shampoo per facciate, sgrassatore e detergente concentrato prima della verniciatura o altri trattamenti. Super potente e polivalente, è destinato allo shampoo e alla pulizia di facciate molto sporche, sia in finitura sia in preparazione prima di riverniciatura.

SCALP PRONET è anche particolarmente efficace per sgrassare i mezzi dei lavori pubblici.

APPLICAZIONE

1 - Diluire il prodotto in un recipiente di plastica: 1 litro di SCALP PRONET per 5 - 20 litri d'acqua, in funzione del grado di sporcizia.

2 - Applicare SCALP PRONET sulla superficie da pulire mediante un nebulizzatore adatto o un'idropulitrice ad alta pressione dotata di dosatore integrato.

3 - Lasciare agire da 5 a 15 minuti.

4 - Risciacquare con un'idropulitrice ad alta pressione.





SCALP RENOV'EXPRESS®

RIPRISTINA TETTI, FACCIATE, PAVIMENTI E MURI

RIPRISTINATORE AD AZIONE ESTREMAMENTE RAPIDA E PERSISTENTE - SENZA RISCIAQUO



PRODOTTO

5L ≈ 25 - 33 m²

20L ≈ 100 - 133 m²

VANTAGGI

- Prodotto Pro di alta gamma: fortissima concentrazione di principi attivi
- Grande efficacia e rapidità
- Prodotto senza risciacquo, salvo in caso di riverniciatura o idrofugazione
- Risparmio di tempo trascorso in cantiere
- Nebulizzabile
- Azione persistente

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per ripristinare e pulire rapidamente le sporcizie su facciate, muri e pavimenti.

SCALP RENOV'EXPRESS si applica su tutte le tipologie di Rivestimenti Plastici Spessi (RPE) e Semi-Spessi (RSE): organici, minerali, idraulici o a calce.

È perfettamente adatto a pietre, mattoni, cementi, fibrocementi, calcestruzzi, ardesie, tegole, ecc.

APPLICAZIONE

- 1 - Omogeneizzare il prodotto. Proteggere obbligatoriamente tutte le superfici in alluminio, zinco, lamiera zincata e PVC circostanti.
- 2 - Applicare il prodotto dal basso verso l'alto con rullo, spazzola o nebulizzatore manuale a bassa pressione (chiedere consiglio al nostro ufficio commerciale).
- 3 - Lasciare agire. Prodotto senza risciacquo. Risciacquare in caso di riverniciatura o idrofugazione. La pulizia e la decontaminazione del supporto appaiono immediatamente.
- 4 - Risciacquare bene il materiale di nebulizzazione dopo l'uso.

NOTA

Non applicare il prodotto prima di forti piogge.



Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Esso non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile realizzare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione al fine di assicurarsi dell'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), consultare la Scheda Tecnica nonché la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) prima dell'utilizzo.



SCALP DEROX 320

PREPARA LE SUPERFICI METALLICHE PRIMA DELLA VERNICIATURA
DETERGENTE, SGRASSATORE E DECAPANTE PROFESSIONALE



PRODOTTO

1,2KG $\approx$ 7,8 m²

6KG $\approx$ 46,8 m²

25KG $\approx$ 165 m²

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per creare una base d'aggancio prima della verniciatura.
 Per pulire e sgrassare tutte le superfici metalliche prima della verniciatura: alluminio, zinco, acciaio zincato.
 Per eliminare le scorie ed evitare qualsiasi rischio di distacco, formazione di bolle o sfaldamento della vernice.
 DEROX 320 può essere applicato con spazzola, rullo o pennello e può anche essere utilizzato a immersione.

APPLICAZIONE


- 1 - Da utilizzare puro o diluito secondo il supporto: Alluminio: 100%; Zinco: 50%; Acciaio zincato: 50%.
- 2 - Applicare DEROX 320 sul supporto quindi lasciare agire da 5 a 10 minuti o più in funzione della rugosità desiderata.
- 3 - Strofinare con una spazzola.
- 4 - Risciacquare efficacemente il supporto con acqua in pressione o getto d'acqua.

VANTAGGI

- Promotore di adesione per le vernici
- Prodotto molto concentrato
- Azione ultra rapida: 5 - 10 minuti
- Facile da usare
- Bassa emissione di odori



Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Esso non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile realizzare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione al fine di assicurarsi dell'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), consultare la Scheda Tecnica nonché la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) prima dell'utilizzo.

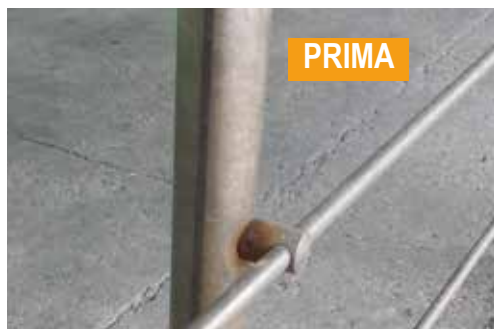

SCALPINOX D

DETERGENTE, SGRASSATORE, PASSIVANTE E DERUGGINANTE
FORMULA SPECIALE PER ALLUMINIO ANODIZZATO



PRODOTTO

1,2KG ≈ 6 - 7,8 m²
6KG ≈ 36 - 46,8 m²
25KG ≈ 125 - 165 m²

VANTAGGI

- Prodotto concentrato: super potente
- Ravviva il metallo dandogli un aspetto nuovo
- Non altera né l'alluminio né i vetri: non modifica né l'aspetto né la struttura del supporto
- Forma liquida: nebulizzabile
- Non aggredisce il vetro né la gomma
- Può essere utilizzato a immersione
- Polivalente e senza odore

CAMPO DI APPLICAZIONE

SCALPINOX D serve a ripristinare gli alluminio anodizzati opacizzati dall'inquinamento urbano.

È anche un eccellente sgrassatore e derugginante fosfatante per i metalli.

SCALPINOX D è quindi raccomandato per i lavori di pulizia di serramenti e telai di finestre in alluminio anodizzato.

Si utilizza anche per lavori di fosfatazione: trattamento a immersione delle tracce di ruggine.

Permette di creare una buona base d'aggancio prima della verniciatura.

APPLICAZIONE

- 1 - Utilizzare puro per la pulizia dell'alluminio e diluire a metà per l'utilizzo a immersione per un effetto fosfatante.
- 2 - Lasciare agire da 5 a 10 minuti in funzione del grado di sporcizia.
- 3 - Strofinare con una spazzola morbida o una spugna.
- 4 - Risciacquare abbondantemente ed efficacemente con acqua fredda in pressione. Ripetere l'operazione se necessario.

NOTA

Non applicare il prodotto prima di forti piogge.



Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Esso non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile realizzare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione al fine di assicurarsi dell'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), consultare la Scheda Tecnica nonché la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) prima dell'utilizzo.



ALLUMINIO



PIASTRELLE



BERE



LAVANDERIA INTERNA

SCALP AQUA 03

DETERGENTE UNIVERSALE BIODEGRADABILE CONCENTRATO SENZA RISCIAQUO

IDEALE PER TUTTI I LAVORI DI PULIZIA - INTERNO ED ESTERNO



PRODOTTO

1L ≈ 5 - 10 m²
5L ≈ 25 - 50 m²
20L ≈ 100 - 200 m²

VANTAGGI

- Molto polivalente e ideale per il PVC
- Prodotto molto concentrato: forte potere sgrassante e azione rapida
- Gli agenti di superficie sono biodegradabili conformemente alla legislazione vigente
- Nebulizzabile
- Senza ammoniaca, senza acido, senza cloro: ideale per l'interno e l'esterno
- Facilmente biodegradabile secondo i criteri OCSE (301F). Rapporto di prova n° RN25-01824.004
- Tasso di biodegradazione in 28 giorni = 60 - 70%

CAMPO DI APPLICAZIONE

Rimuove: grassi, oli, nicotina, annerimento dei radiatori, fuliggine, sporcizia alimentare, urina, tracce di colla, gomme da masticare, cera, cattivi odori, ecc.

Pulisce: vernici, rivestimenti, PVC, plastiche, marmo, vetri, piastrelle, alluminio, inox, pavimenti, radiatori, tapparelle, persiane, piscine, ospedali, sedili di automobili, cerchi in alluminio, moquettes, opere in legno, teloni di camion, teloni pubblicitari, pezzi meccanici, ecc.

SCALP AQUA 03 non contiene né ammoniaca, né acido, né cloro.

APPLICAZIONE

1 - Diluire o meno il prodotto con la concentrazione adeguata in funzione del grado di sporcizia: da 0 a 20 volumi d'acqua per 1 volume di prodotto.

2 - Applicare il prodotto sulla superficie da pulire con un panno, una spugna, uno spray, materiale ad alta pressione, lavasciuga, ecc.

1 bis - Per un'applicazione a immersione, lasciare immergere i pezzi nel prodotto, preferibilmente riscaldato a 70°C, per una ventina di minuti.

2 bis - Estrarre i pezzi, spazzolare e risciacquare con acqua corrente.





SCALP AQUA 04

SOLUZIONE DETERGENTE, SGRASSANTE E LAVANTE

ESSENZIALE ALLA PULIZIA DELLE SUPERFICI NELL'INDUSTRIA AGRO-ALIMENTARE



PRODOTTO

1L ≈ 5 - 10 m²
5L ≈ 25 - 50 m²
20L ≈ 100 - 200 m²



VANTAGGI

- Prodotto certificato «Excell zone verte»
- Omologato per la pulizia di superfici che possono entrare in contatto con gli alimenti secondo la lista positiva dei componenti: Decreto dell'8 settembre 1999 per l'applicazione dell'articolo 11 del decreto n°73-138 del 12 febbraio 1973 modificato
- Prodotto molto concentrato, senza odore, senza risciacquo
- Azione rapida
- Forte potere sgrassante
- Molto polivalente: grassi, nicotina, fuliggine, ecc.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per pulire e sgrassare la piccola attrezzatura, i pezzi delle macchine e le superfici che possono entrare in contatto con derrate alimentari nell'industria agro-alimentare.

Per rimuovere in modo efficace le materie grasse presenti su utensili, vasche alimentari e superfici in cucine industriali, sale di ristorazione, alberghi, mense, ospedali, collettività, ecc.

Per pulire superfici minerali in piastrelle, gres porcellanato, marmo, ecc.

APPLICAZIONE

- 1 - Diluizione: Si utilizza puro! Può essere diluito dal 5 al 50% secondo il grado di sporcizia e il supporto. Per un utilizzo a macchina ad alta pressione, è consigliato avere una concentrazione dell'ordine dell'1 - 5% all'uscita della lancia, in funzione dello stato della superficie.
- 2 - Applicare il prodotto con spugna o direttamente con lo spray sul supporto.
- 3 - Asciugare con un panno o un materiale di pulizia.
- 4 - Il risciacquo resta consigliato.



Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Esso non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile realizzare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione al fine di assicurarsi dell'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), consultare la Scheda Tecnica nonché la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) prima dell'utilizzo.



SCALP SOL'NET

PULISCE IN PROFONDITÀ CALCESTRUZZO, PIASTRELLE IN CERAMICA...

ELIMINA TUTTI GLI SPORCHI DI FINE CANTIERE (LATTI DI CEMENTO)



PRODOTTO

1,2KG ≈ 7 m²
6KG ≈ 39 m²
25KG ≈ 165 m²



CAMPO DI APPLICAZIONE

SCALP SOL'NET è un detergente acido concentrato per il calcestruzzo che elimina rapidamente veli e latti di cemento, residui di gesso, risalite calcaree, ruggine, ecc.

Pulisce gli sporchi su superfici dure: piastrelle, ceramiche, mattoni o anche blocchi di calcestruzzo ed è quindi indispensabile per eliminare i residui di fine cantiere.

Sgrassa e decapa i pavimenti in calcestruzzo prima della verniciatura o della ristrutturazione, su piazzali di stazioni di servizio, lastricati autobloccanti, pavimenti industriali, ecc.

APPLICAZIONE

- 1 - Diluizione: secondo il grado di sporcizia e la sensibilità del supporto, utilizzare il prodotto puro o diluito fino a 1 volume di prodotto per 5 volumi d'acqua.
- 2 - Inumidire bene la superficie prima.
- 3 - Applicare il prodotto sul supporto quindi lasciare agire da 5 a 10 minuti. L'efficacia del prodotto può essere accelerata da un'azione meccanica.
- 4 - Risciacquare efficacemente con acqua in pressione o con getto d'acqua prima che il prodotto sia completamente asciutto.

NOTA

Ripetere l'operazione se necessario. Non applicare il prodotto prima di forti piogge.



VANTAGGI

- Molto rapido
- Potente ed efficace
- Molto polivalente
- Concentrato
- Bassa emissione di odori

Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Esso non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile realizzare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione al fine di assicurarsi dell'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), consultare la Scheda Tecnica nonché la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) prima dell'utilizzo.



WIPES EXPRESS 90

**PULISCE E SGRASSA RAPIDAMENTE TUTTE LE MACCHIE TENACI
PER LE MANI E I SUPPORTI LISCI - SENZA ACQUA NÉ SAPONE**



VANTAGGI

- Certificato dalla NSF per le categorie A1, A8, E4: prodotto conforme alle norme di sicurezza per la pulizia generale, la pulizia delle mani, la rimozione di grassi e carboni
- Azione rapida
- Forte potere sgrassante e detergente per tutti i tipi di macchie, su tutti i supporti, senza danneggiarli. Si utilizza anche sulle mani, senza irritarle
- Pratico: salviette imbevute pronte all'uso
- Senza risciacquo, senza asciugatura complementare
- Formato economico: grande quantità di salviette per barattolo: 90
- Combinazione di solventi vegetali

CAMPO DI APPLICAZIONE

WIPES EXPRESS 90 SPORCIZIE ESTREME è la combinazione di una salvietta abrasiva, ma non irritante, e di solventi vegetali di altissima qualità sgrassante.

Sono indispensabili per i professionisti dell'edilizia, servizi tecnici, collettività, centrali termiche, edilizia residenziale pubblica, idraulica, lavori pubblici, stamperia, industria meccanica, trasporti, spazi verdi, agro-alimentare, agricoltura.

Oltre alle sporcizie ordinarie e alla vernice, WIPES EXPRESS 90 SPORCIZIE ESTREME permette di eliminare le macchie tenaci come oli, grassi, lubrificanti, catrami, morchia, adesivi, bitume, inchiostri, cere e altre macchie tenaci come carbone, segni di erba, ecc.

Molto efficace sulle mani, queste salviette permettono anche una pulizia rapida di tutti i supporti lisci e non porosi come: computer, stampanti, lavagne bianche, interni ed esterni di automobili, macchine, piani di lavoro.

APPLICAZIONE

Rapide e utilizzabili in ogni circostanza, WIPES EXPRESS 90 SPORCIZIE ESTREME non necessitano né di acqua, né di risciacquo, né di asciugatura, ed è un sistema di pulizia senza residui.





SCALPNET® PEELING

PASTA DI PULIZIA ELASTICA PELABILE

ELIMINA DEPOSITI DI SPORCO, MACCHIE DI FULIGGINE E POLVERI



PRODOTTO

4KG $\approx$ 4 - 16 m²

15KG $\approx$ 15 - 60 m²

CAMPO DI APPLICAZIONE

SCALPNET PEELING è utilizzato per la pulizia a secco di depositi di sporco come polvere, depositi di terra, deiezioni di uccelli, fumi, fuliggine, ecc.

È anche efficace in caso di formazione di macchie superficiali di fuliggine e polvere che sono penetrate nel materiale con l'umidità. Conviene perfettamente per la pulizia interna ed esterna di diversi supporti come mattone, calcestruzzo, pietra artificiale a base di calcestruzzo e cemento, pietra calcarea, gres, gesso, mattone smaltato, marmo, intonaci, vernici, materiali sintetici, metallo, ecc.

APPLICAZIONE

- 1 - Prodotto pronto all'uso.
- 2 - Omogeneizzare bene SCALPNET PEELING quindi applicare a strato spesso sulla superficie da trattare (minimo 1,0 mm).
- 3 - Lasciare asciugare fino all'ottenimento di un film trasparente uniforme (da 2 a 24 ore in funzione della temperatura ambiente e dell'umidità).
- 4 - Rimuovere quindi il film per pelatura.

VANTAGGI

- Rimozione del prodotto per pelatura
- Ideale per l'interno
- Grandissima facilità di applicazione
- Resa elevata
- Senza odore
- Non necessita di acqua



Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Esso non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile realizzare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione al fine di assicurarsi dell'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), consultare la Scheda Tecnica nonché la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) prima dell'utilizzo.

**IDROFUGHI /
OLEOFUGHI**

03



SCALPFUGE 35

IDROFUGO TRASPARENTE - IDEALE IN FINITURA O RISTRUTTURAZIONE
PRODOTTO DI IMPREGNAZIONE NON FILMOGENO



PRODOTTO

5L ≈ 25 - 33 m²

20L ≈ 100 - 133 m²



VANTAGGI

- Certificazione europea di efficacia, Classe A: efficacia eccellente
- Prodotto professionale di alta gamma: fortissima concentrazione di principi attivi
- Formulazione idrofoba di ultima generazione
- Effetto perlante molto pronunciato
- Prodotto a base acquosa
- Impedisce lo scoppio dei materiali durante i periodi di gelo
- Impedisce lo sporcamento

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per proteggere efficacemente contro le infiltrazioni di pioggia attraverso una grande varietà di supporti su muri, facciate e tetti. Ideale per: pietre, mattoni, calcestruzzi, intonaci a calce, intonaci idraulici, tegole, marmi, ardesie, fibrocementi, ecc.

APPLICAZIONE

- 1 - Omogeneizzare il prodotto.
- 2 - Applicare SCALPFUGE 35 su supporti puliti e asciutti, dal basso verso l'alto in due passate, fino alla saturazione del supporto, a circa 10 minuti di intervallo. Utilizzare un rullo, un nebulizzatore manuale o un airless. Evitare qualsiasi eccesso di prodotto che potrebbe generare colature in grado di lasciare tracce sul supporto.
- 3 - Protezione effettiva dopo asciugatura, da 1 a 5 ore.

NOTA

Esiste anche in versione solvente: SCALPFUGE PS 86.



PRIMA

DOPO

AQUAFUGE 18

IDROFUGO SILICONICO ACQUOSO - IDEALE PER LA PIETRA AZZURRA

MULTI-SUPPORTI: PIETRA CALCAREA, PIETRA AZZURRA, CALCESTRUZZO, CALCE, CEMENTO



PRODOTTO

5L ≈ 30 - 33 m²

20L ≈ 100 - 133 m²

VANTAGGI

- Certificazione europea di efficacia, Classe A: efficacia eccellente
- Effetto perlante molto pronunciato
- Limita i danni dovuti al gelo
- Ideale per la pietra azzurra
- Non cambia né l'aspetto né la porosità del supporto
- Può essere applicato su supporti leggermente umidi
- Senza solvente e senza odore
- Microporoso: impregnazione facile e rapida nei pori dei materiali
- Nebulizzabile
- Incolore

CAMPO DI APPLICAZIONE

AQUAFUGE 18 è destinato all'idrofugazione di muri e facciate in: pietra calcarea, pietra azzurra, calcestruzzo, cemento, fibrocemento, calce, ecc.

La sua formula siliconica a base acquosa offre un'azione protettiva potente, ideale per la pietra azzurra.

AQUAFUGE 18 impedisce lo sporco dei supporti e limita la formazione di microrganismi.

APPLICAZIONE

1 - Prodotto pronto all'uso, non diluire.

2 - Omogeneizzare bene AQUAFUGE 18 quindi applicare sul supporto da trattare, dal basso verso l'alto fino alla saturazione del supporto. Applicare da una a due passate a 10 minuti di intervallo.

Evitare qualsiasi eccesso di prodotto che potrebbe generare colature in grado di lasciare tracce sul supporto.

3 - L'idrofugazione sarà effettiva subito dopo l'asciugatura completa di AQUAFUGE 18, da una a diverse ore.



Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Esso non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile realizzare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione al fine di assicurarsi dell'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), consultare la Scheda Tecnica nonché la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) prima dell'utilizzo.



SCALP ANTI-MACCHIE 07

PROTEGGE CONTRO LA PENETRAZIONE DEI LIQUIDI

PRODOTTO DI IMPREGNAZIONE TRASPARENTE NON FILMOGENO - PAVIMENTI E TERRAZZE



PRODOTTO

1L ≈ 5 - 6 m²
5L ≈ 25 - 33 m²
20L ≈ 100 - 133 m²
210 L ≈ 1050 - 1260 m²

VANTAGGI

- Prodotto certificato «Excell zone verte»
- Formulazione idrofoba, oleofoba di ultima generazione, senza silicone
- Prodotto Pro di alta gamma: fortissima concentrazione di principi attivi
- Prodotto di impregnazione trasparente a base acquosa
- Utilizzo in interno ed esterno
- Impedisce lo scoppio dei materiali durante i periodi di gelo/disgelo

CAMPO DI APPLICAZIONE

SCALP ANTI-MACCHIE 07 è LA soluzione per proteggere efficacemente i pavimenti porosi contro la penetrazione di acqua, vino, caffè, tannino, oli, grassi, morchia, vernici, inquinamento atmosferico, ecc.

Protezione idrofuga e oleofuga, questo prodotto di alta gamma è etichettato Classe A, efficacia eccellente, secondo la Certificazione europea di efficacia.

È quindi perfettamente adatto a proteggere supporti come: pietra, marmo, gres, granito, lastricati autobloccanti, cotto, legno.

SCALP ANTI-MACCHIE 07 è ideale in finitura, su costruzioni nuove e in ristrutturazione o dopo pulizia su: marciapiedi, zone pedonali, terrazze, bordi piscina, scale, parcheggi, garage, stazioni di servizio, pavimenti di cucine, soggiorni, ecc.

APPLICAZIONE

1 - Omogeneizzare il prodotto.

2 - Applicare SCALP ANTI-MACCHIE 07 su supporti puliti e asciutti fino a saturazione. Una seconda passata può essere effettuata per controllare le zone non trattate, a 10 minuti di intervallo.

Utilizzare un rullo, un nebulizzatore manuale o un airoless. Evitare qualsiasi eccesso di prodotto che potrebbe generare colature in grado di lasciare tracce sul supporto.

3 - Protezione effettiva dopo 72 ore di asciugatura.





SCALPFUGE PRO CE

IDROFUGO PER CALCESTRUZZO - CONFORME NORMA EN 1504-2
PROTEGGE CONTRO ACQUA, UMIDITÀ E CLORURI



PRODOTTO

5L ≈ 16,5 - 50 m²
20L ≈ 66 - 200 m²



VANTAGGI

- Idrofugo conforme alla norma EN 1504-2
- Idrofugo di impregnazione, non filmogeno a base acquosa
- Protegge contro acqua, cloruri, carbonatazione e corrosione
- Limita i danni dovuti al gelo, la formazione di efflorescenze e microrganismi
- Non cambia né l'aspetto né la porosità del supporto
- Senza odore, senza COV
- Nebulizzabile
- Resiste ai raggi UV: non ingiallisce
- pH neutro

CAMPO DI APPLICAZIONE

SCALPFUGE PRO CE è un idrofugo incolore concepito per proteggere durevolmente facciate e muri in calcestruzzo (nuovo o ristrutturato), all'interno come all'esterno.

Compatibile con ogni tipo di calcestruzzo (cassero, BFUHP, GRC, ecc.), penetra in profondità per formare una barriera invisibile contro acqua, cloruri e carbonatazione, senza alterare l'aspetto del supporto.

Resistente ai raggi UV e alle intemperie, preserva la permeabilità all'aria e al vapore acqueo rallentando al contempo l'invecchiamento del calcestruzzo.

APPLICAZIONE

- 1 - Preparazione del supporto: La superficie da trattare deve essere pulita, spolverata, sgrassata e asciutta.
 - 2 - Omogeneizzare bene il prodotto.
 - 3 - Applicare sul supporto da trattare, dal basso verso l'alto fino alla saturazione del supporto.
- Applicare due passate «bagnato su bagnato». L'idrofugazione sarà effettiva subito dopo l'asciugatura completa (3 giorni).

NOTA

Su calcestruzzo o cemento fresco, rispettare un tempo di maturazione di almeno 28 giorni prima dell'applicazione. Verificare l'assenza di precipitazioni nelle 24 ore successive al trattamento.



SCALPFUGE OM 70

IDROFUGO A SOLVENTE NON SILICONICO E NON FILMOGENO

PROTEZIONE A BASE DI COMPOSTI ORGANOMETALLICI



PRODOTTO

- 1L $\approx$ 3,3 m² per due strati
- 5L $\approx$ 16,5 m² per due strati
- 20L $\approx$ 66 m² per due strati

VANTAGGI

- Prodotto di altissima gamma
- Efficace sul gesso
- Senza silicone
- Nebulizzabile
- Impregnazione facile e rapida nei pori dei materiali
- Microporoso, facilitando così il libero scambio di vapori acquee
- SCALPFUGE OM 70 può essere riverniciato. Per le vernici a solvente, fare prove preliminari

CAMPO DI APPLICAZIONE

SCALPFUGE OM 70 è un idrofugo a solvente non siliconico, non filmogeno e a base di composti organometallici.

Protegge le facciate in pietra, gesso, intonaco idraulico, cemento, calcestruzzo, mattone, marmo, tegola, ardesia e fibrocemento dalla penetrazione di acqua piovana, quindi dall'umidità e dalle macchie.

Il suo effetto perlante pronunciato è garanzia della sua efficacia. Una volta applicato, SCALPFUGE OM 70 non altera l'aspetto del supporto.

APPLICAZIONE

- 1 - Pronto all'uso: non diluire mai.
- 2 - Omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso.
- 3 - Applicare il prodotto su superfici pulite e asciutte. Applicare sul supporto da trattare dal basso verso l'alto fino alla saturazione totale del supporto.
- 4 - Ripetere l'operazione una seconda volta a circa 20 minuti di intervallo. Evitare qualsiasi eccesso di prodotto che potrebbe generare colature in grado di lasciare tracce sul supporto.





SCALP PROTEC ENDUIT DECO

PROTEGGE GLI INTONACI DECORATIVI INTERNI

INCOLORE - INVISIBILE - NON FILMOGENO



PRODOTTO

1L ≈ 5 - 6 m²

5L ≈ 25 - 33 m²

20L ≈ 100 - 133 m²

VANTAGGI

- Prodotto unico di altissima gamma: protegge cerati, calce, tadelakt...
- Effetto perlante istantaneo
- Non cambia l'aspetto del supporto: non sbianca
- Impregnazione facile e rapida sugli intonaci interni di finitura
- Impedisce lo sporco dei supporti e la penetrazione di spruzzi d'olio, vino, caffè, ecc.
- Senza solvente e senza odore
- Microporoso
- Nebulizzabile

CAMPO DI APPLICAZIONE

Ideale per la protezione di intonaci decorativi interni come: cerati, calce, tadelakt, muri decorati all'antica, intonaci, calcestruzzo, ecc. Per non lasciare più che gli intonaci decorativi perdano la loro voluttà e per impedire che si degradino con il tempo e i vari spruzzi di liquidi come acqua, olio, caffè, vino, ecc.

APPLICAZIONE

- 1 - Omogeneizzare bene SCALP PROTECT INTONACO DECO.
- 2 - Applicare sul supporto pulito e asciutto, dal basso verso l'alto fino alla saturazione del supporto, in una o due passate, a 10 minuti di intervallo. Evitare qualsiasi eccesso di prodotto che potrebbe generare colature in grado di lasciare tracce sul supporto.
- 3 - La protezione è effettiva una volta che il supporto è asciutto. Contare circa 12 ore di asciugatura per un locale riscaldato.



Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Esso non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile realizzare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione al fine di assicurarsi dell'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), consultare la Scheda Tecnica nonché la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) prima dell'utilizzo.



GRIGIO ANTRACITE

ARDESIA

ROSSO MATTONE

TERRA DI SIENA

SCALP HYDROCOLOR PAE

IDROFUGO, PROTEGGE, RISTRUTTURA TETTI E FACCIATE

PRODOTTO PRONTO ALL'USO - DISPONIBILE IN 4 TONALITÀ



PRODOTTO

20L = 120 - 160 m²



VANTAGGI

- Prodotto pronto all'uso
- Idrofugo e ristrutturazione l'aspetto di tetti/facciate colorandoli e proteggendoli
- Protegge efficacemente contro la formazione di microrganismi
- Limita lo sporco urbano
- Limita il degrado dei tetti dovuto al gelo/disgelo
- Effetto perlante
- Microporoso
- Base acquosa
- Nebulizzabile
- Senza COV

CAMPO DI APPLICAZIONE

Prodotto innovativo concepito per la ristrutturazione, la protezione, l'idrofugazione e la colorazione di tetti e facciate.

Idrofugo, protegge le superfici trattate dalle infiltrazioni d'acqua e dalle macchie, impedisce lo sporco urbano, la formazione di microrganismi nonché il degrado dovuto al gelo / disgelo.

SCALP HYDROCOLOR PAE impregna la superficie e la tinge rispettandone l'aspetto minerale. È stato concepito specialmente per un'applicazione su calcestruzzi, intonaci idraulici,

APPLICAZIONE

- 1 - Omogeneizzare il prodotto con un agitatore.
- 2 - Applicare il prodotto dal basso verso l'alto sul supporto da trattare, pulito e asciutto, fino a saturazione. Applicare due passate a 1 ora minimo di intervallo.
- 3 - Evitare qualsiasi eccesso di prodotto che potrebbe generare colature in grado di lasciare tracce sul supporto, una volta asciutto. Protezione effettiva dopo asciugatura da 1 a più ore.





Bianco Grigio perla Antracite Ecu Odra Terra di sienna Rosso orientale Rosso mattone Rosso fuoco Ardesia Incolore

SCALPFUGE COLOR

RISTRUTTURATORE IDROFUGO, MINERALIZZANTE E ANTI-MACCHIE COLORATO

PER TETTI, FACCIATE, MURI E PAVIMENTI - DISPONIBILE IN 11 TONALITÀ



PRODOTTO

Duo pack 5L ≈ 30 - 40 m²

VANTAGGI

- Prodotto pronto all'uso 4-in-1
- Protegge contro la formazione di microrganismi
- Idrofuga, mineralizza, ristruttura tutti i materiali porosi colorandoli e proteggendoli
- Effetto perlante
- Prodotto a base acquosa
- Non contiene COV
- Impedisce lo sporcamento urbano
- Emissione nell'aria interna: classificato A+

CAMPO DI APPLICAZIONE

SCALPFUGE COLOR è destinato alla ristrutturazione di tetti, facciate, muri e pavimenti.

Protezione idrofuga, questo prodotto è perfettamente adatto a proteggere le superfici trattate dalle infiltrazioni d'acqua e dalle macchie.

Mineralizzante e consolidante colorato, SCALPFUGE COLOR impregna la superficie rispettandone l'aspetto minerale.

Ideale per un'applicazione su calcestruzzi, tegole, ardesie, lastricati autobloccanti, ecc.

APPLICAZIONE

- 1 - Prodotto pronto all'uso, non diluire mai.
- 2 - Omogeneizzare bene la base incolore (parte A) e il colorante (parte B) prima dell'uso.
- 3 - Versare il colorante (parte B) nella base (parte A) quindi mescolare bene.
- 4 - Applicare la miscela dal basso verso l'alto sul supporto pulito e asciutto, in due passate a 1 ora di intervallo.
- 5 - Evitare qualsiasi eccesso di prodotto che potrebbe generare colature in grado di lasciare tracce sul supporto. Protezione effettiva dopo asciugatura da 25 minuti a più ore.



Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Esso non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile realizzare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione al fine di assicurarsi dell'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), consultare la Scheda Tecnica nonché la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) prima dell'utilizzo.



SCALP SOLAR ACTIV

VELATURA PROTETTRICE FOTOCATALITICA AUTOPULENTE

SEMPLIFICA LA MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI E ASSICURA UNA PROTEZIONE DUREVOLE



PRODOTTO

5KG ≈ 30 - 85 m²
20KG ≈ 120 - 340 m²

CAMPO DI APPLICAZIONE

SCALP SOLAR' ACTIV è una velatura innovativa che utilizza i raggi UV per decomporre le sporcizie organiche e vegetali, contribuendo così a mantenere le superfici pulite più a lungo. Questo prodotto blocca efficacemente lo sviluppo di microrganismi sulle superfici trattate previamente pulite correttamente. Grazie alle sue proprietà autopulenti e protettive, questa velatura permette di conservare la propria efficacia e il proprio aspetto estetico per un periodo prolungato.

Pertanto, non occorre più pulire la propria facciata regolarmente. Questo prodotto polivalente può essere applicato su una grande varietà di supporti minerali, sia colorati che neutri: calcestruzzo, pietra naturale e ricostituita, intonaci, intonaci a graffiato, legno, supporti bloccati, granito, piastrelle, tegole, ardesia, fibrocemento, ecc.

APPLICAZIONE

- 1 - Prodotto pronto all'uso, non diluire.
- 2 - Omogeneizzare bene il prodotto quindi applicare sul supporto, pulito e asciutto, da trattare, dal basso verso l'alto. Applicare 1 strato in due passate incrociate.
- 3 - Evitare qualsiasi eccesso di prodotto che potrebbe generare colature in grado di lasciare tracce sul supporto. Lasciare asciugare la velatura 24 ore.



VANTAGGI

- Genera un film protettore microporoso permeabile all'aria e al vapore acqueo
- Provoca una reazione fotocatalitica sotto l'azione degli UV
- Impedisce lo sviluppo e la formazione di microrganismi e degli inquinamenti atmosferici
- Protezione durevole che riduce i costi di manutenzione e pulizia
- Lascia respirare i supporti
- Prolunga la durata di vita dei supporti per diversi anni
- Senza COV

ALGHICIDI / BIOCIDI

04



PRIMA



DOPO

SCALP ANTI-M

PULISCE E PROTEGGE DA ALGHE, LICHENI E MICRORGANISMI

BIOCIDA AD AZIONE PERSISTENTE SU TETTI, FACCIATE, MURI E PAVIMENTI



PRODOTTO

5L ≈ 16,5 - 25 m²

20L ≈ 66 - 100 m²

VANTAGGI

- Prodotto omologato in interno con certificazione Excell+
- Prodotto pro di alta gamma: fortissima concentrazione di principi attivi
- Pulisce e protegge durevolmente
- Azione persistente multi-supporti per una pulizia per molti anni
- Prodotto di impregnazione a base acquosa
- Grandissima facilità di applicazione
- Senza risciacquo

CAMPO DI APPLICAZIONE

SCALP ANTI-M pulisce tetti, facciate, pavimenti e muri. Questo prodotto protegge le superfici trattate da alghe, licheni, microrganismi e depositi verdastrici per 4 - 5 anni.

È ideale in ristrutturazione e anche in finitura, su costruzioni nuove, sui materiali presenti nell'edilizia: tegole, ardesie, fibrocemento, shingles, pietre, intonaci minerali, mattoni, gesso, calcestruzzi, intonaci a graffiato, rivestimenti plastici spessi, legno.

La superficie trattata ritrova un aspetto sano sotto l'azione di pioggia e vento.

APPLICAZIONE

- 1 - Omogeneizzare il prodotto.
- 2 - Applicare il prodotto su supporto completamente asciutto, dal basso verso l'alto fino a saturazione. Utilizzare un nebulizzatore manuale, un airless, un rullo o una spazzola.
- 3 - Lasciare agire. In caso di forte spessore di microrganismi, impiegare un mezzo meccanico per eliminarli. Prodotto senza risciacquo. La superficie così trattata ritroverà un aspetto pulito dopo alcune settimane. Se necessario, il supporto potrà essere riverniciato con ogni tipo di vernici o rivestimenti.





SCALP ANTI-M 3100

PRODOTTO CONCENTRATO 2-IN-1 A EFFETTO FLASH

BIOCIDA, ALGHICIDA CONCENTRATO E IDROFUGO AD AZIONE PERSISTENTE



PRODOTTO

5L ≈ 115 - 175 m²

20L ≈ 460 - 700 m²



VANTAGGI

- Prodotto concentrato
- Economico
- Grandissima resa
- Curativo e preventivo: grandissima persistenza, superiore a 2 anni secondo il clima
- Prodotto ultra rapido: efficace a partire da 2 ore
- Prodotto a base acquosa
- Disinfetta, distrugge, pulisce e protegge durevolmente
- Senza risciacquo

CAMPO DI APPLICAZIONE

Disinfettante, SCALP ANTI-M 3100 pulisce tetti, facciate, muri e pavimenti esterni. Preventivo, SCALP ANTI-M 3100 protegge le superfici trattate per 2 - 5 anni da alghe, licheni e depositi verdastri in un tempo lampo. La sua azione è effettiva in due ore. Idrofugo, protegge dalle infiltrazioni d'acqua sui materiali presenti nell'edilizia: tegole, ardesie, fibrocementi, shingles, pietre, intonaci minerali, mattoni, gesso, ecc.

APPLICAZIONE

- 1 - Diluire 1 litro di SCALP ANTI-M 3100 in 7 litri d'acqua.
- 2 - Omogeneizzare il prodotto.
- 3 - Applicare il prodotto su supporto completamente asciutto, dal basso verso l'alto fino a saturazione. Utilizzare un nebulizzatore manuale, un airless, un rullo o una spazzola.
- 4 - Lasciare agire. In caso di forte spessore di microrganismi, impiegare un mezzo meccanico per eliminarli. Prodotto senza risciacquo. La superficie così trattata ritroverà un aspetto pulito dopo alcune settimane. Se necessario, il supporto potrà essere verniciato con ogni tipo di vernici o rivestimenti.



Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Esso non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile realizzare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione al fine di assicurarsi dell'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), consultare la Scheda Tecnica nonché la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) prima dell'utilizzo.



SCALP ACCELERATOR-M

BOOSTER PER TRATTAMENTO SCALP ANTI-M & SCALP ANTI-M 3100

RAFFORZA L'AZIONE SU: GRASSI, TRACCE NERE, ECC.



PRODOTTO

Fare riferimento alla resa del trattamento biocida.

VANTAGGI

- Potenzia il potere del prodotto rafforzandone l'azione su: grassi, fuliggini, tracce nere, residui di inquinamento atmosferico, ecc.
- Formula concentrata
- Apporta un effetto sgrassante e detergente
- Senza cloro, senza odore e senza COV
- Prodotto di impregnazione a base acquosa

CAMPO DI APPLICAZIONE

SCALP ACCELERATOR-M è un additivo potente che ottimizza l'efficacia dei trattamenti alghicidi e biocidi.

Accelera l'azione del prodotto allargandone lo spettro: sporchie grasse, tracce di inquinamento, depositi neri...

Favorisce la penetrazione dei biocidi nel cuore dei microrganismi (alghie, licheni, muschi, ecc.), per risultati visibili più rapidamente e una performance rinforzata su ogni tipo di supporti.

APPLICAZIONE

- 1 - Diluire 1L di prodotto in 8 - 10L di trattamento biocida pronto all'uso. Omogeneizzare la miscela prima dell'applicazione.
- 2 - Applicare la miscela fino a saturazione su supporto asciutto.
- 3 - Lasciare agire. In caso di forte spessore di microrganismi, impiegare un mezzo meccanico per eliminarli. Prodotto senza risciacquo. La superficie così trattata ritroverà un aspetto pulito dopo alcuni giorni.





BATI'NET M

BIOCIDA PREVENTIVO CON BOOSTER DETERGENTE INTEGRATO
TRATTAMENTO PRONTO ALL'USO, SENZA RISCACQUO



PRODOTTO

5L = 16,5 - 25 m²
20L = 66 - 100 m²



VANTAGGI

- Trattamento pronto all'uso, nebulizzabile
- Protegge contro lo sviluppo di alghe, licheni e altri depositi verdastrici
- Booster detergente integrato
- Efficace sulle sporcizie grasse, depositi neri e tracce di inquinamento atmosferico
- Azione persistente
- Prodotto a base acquosa
- Senza risciacquo

CAMPO DI APPLICAZIONE

BATI'NET M pulisce tetti, facciate, pavimenti e muri. Questo prodotto protegge le superfici trattate da alghe, licheni, microrganismi e depositi verdastrici per 4 - 5 anni.

Grazie all'aggiunta di un booster detergente, questo prodotto agisce anche sulle sporcizie grasse, fuliggini, tracce nere, ecc. La superficie trattata ritrova un aspetto sano sotto l'azione di pioggia e vento.

APPLICAZIONE

- 1 - Prodotto pronto all'uso.
- 2 - Omogeneizzare il prodotto.
- 3 - Applicare il prodotto su supporto completamente asciutto, dal basso verso l'alto fino a saturazione. Utilizzare un nebulizzatore manuale, un airless, un rullo o una spazzola.
- 4 - Lasciare agire. In caso di forte spessore di microrganismi, impiegare un mezzo meccanico per eliminarli. Prodotto senza risciacquo. La superficie così trattata ritroverà un aspetto pulito dopo alcuni giorni.



Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Esso non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile realizzare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione al fine di assicurarsi dell'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), consultare la Scheda Tecnica nonché la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) prima dell'utilizzo.



BATI'NET M 3100

3-IN-1: BIOCIDA E IDROFUGO CON EFFETTO DETERGENTE
TRATTAMENTO CONCENTRATO A EFFETTO FLASH



PRODOTTO

5L ≈ 115 - 175 m²
 20L ≈ 460 - 700 m²



VANTAGGI

- Prodotto ultra rapido
- Prodotto concentrato senza risciacquo
- Booster detergente integrato
- Efficace sulle sporchie grasse, le tracce nere e i residui di inquinamento atmosferico
- Azione persistente multi-supporti per una pulizia per molti anni
- Senza COV
- Prodotto nebulizzabile
- Ideale per tutti i supporti

CAMPO DI APPLICAZIONE

BATI'NET M 3100 è un trattamento alghicida concentrato multifunzione, che combina tre azioni in un solo prodotto.

Preventivo, BATI'NET M 3100 protegge contro lo sviluppo di alghe, licheni e altri microrganismi su tetti, facciate, muri e pavimenti esterni per 2 - 5 anni.

Booster detergente integrato, BATI'NET M 3100 agisce anche su sporchie grasse, fuliggini, tracce nere e residui di inquinamento atmosferico.

Idrofugo, protegge dalle infiltrazioni d'acqua sui materiali presenti nell'edilizia.

APPLICAZIONE

- 1 - Diluire 1 litro di BATI'NET M 3100 in 7 litri d'acqua.
- 2 - Applicare il prodotto su supporto completamente asciutto, dal basso verso l'alto fino a saturazione.
- 3 - Lasciare agire. In caso di forte spessore di microrganismi, impiegare un mezzo meccanico per eliminarli. Prodotto senza risciacquo. La superficie così trattata ritroverà un aspetto pulito dopo alcune settimane.



ANTI-GRAFFITI

05



VERNACRYL 30

2-IN-1: PROTEGGE CONTRO GRAFFITI E INFILTRAZIONI D'ACQUA
PROTEZIONE FILMOGENA SEMI-PERMANENTE E IDROFUGA



PRODOTTO

5KG= 33 - 35 m²
 20KG = 100 - 133 m²

VANTAGGI

- 2-in-1: protezione anti-graffiti e idrofuga: risparmio di tempo e denaro
- Molto facile e rapido da applicare: mono-componente, non necessita di primer di aggancio
- Non modifica la permeabilità al vapore acqueo
- Altissima resistenza ai raggi UV, inchiostri, pennarello, ecc.
- Incolore: non ingiallisce il supporto
- Finitura opaca o lucida
- Rapporto di prova del Centro tecnico del Legno e del Mobile (CTBA), dell'Istituto Reale del Patrimonio Artistico del Belgio (IRPA/KIK), e della direzione tecnica della RATP. Classificazione AFNOR NF. T 36-005 Famiglia I classe 7b2

CAMPO DI APPLICAZIONE

VERNACRYL 30 è una protezione anti-graffiti filmogena. Semi-permanente, è rinnovabile ed è destinata alla protezione dei supporti grezzi porosi come: pietra, mattone, calcestruzzo, cemento, legno, intonaco idraulico; contro ogni tipo di graffi: vernice, pennarello, inchiostro, ecc.

La sua azione idrofuga permette di lottare contro le infiltrazioni d'acqua.

Non necessitando di primer di aggancio, VERNACRYL 30 è ideale per la protezione di superfici nuove.

APPLICAZIONE

- 1 - Omogeneizzare bene VERNACRYL 30 prima dell'applicazione.
- 2 - Applicare in due strati incrociati senza eccessi a 4 ore di intervallo; il primo strato dovrà essere asciutto.
- 3 - La protezione è effettiva dopo circa 72 ore, secondo la temperatura esterna.

Rimozione dei graffi: La rimozione dei graffi può effettuarsi in 2 modi: con acqua calda, 90°C minimo a pressione di 90 bar o utilizzando SCALPEX NW NG (vedere Scheda Tecnica). Nei 2 tipi di pulizia, si osserverà che la protezione scompare e dovrà quindi essere rinnovata.

VERNACRYL 30 esiste in due versioni: finitura opaca o lucida.





VERNAEAU PU 16

PROTEGGE DUREVOLMENTE CONTRO I GRAFFITI E LE SPORCIE
PROTEZIONE POLIURETANICA ANTI-GRAFFITI TRASPARENTE PERMANENTE



PRODOTTO

Bi-Pack 5KG≈ 20 - 33,3 m²



VANTAGGI

- Protezione permanente: una parte protetta può essere pulita più di 50 volte da un graffito
- Protezione trasparente in finitura opaca o lucida
- Si applica su tutti i supporti in esterno e interno
- Eccellente resistenza agli UV e all'abrasione: non ingiallisce
- Microporoso: lascia respirare il supporto
- Permette di rimuovere ogni sorta di graffiti anche i più antichi: inchiostri, vernici spray, marcatore, pennarello...
- Grandissima facilità di applicazione

CAMPO DI APPLICAZIONE

VERNAEAU PU 16 è una protezione permanente bi-componente: indurente e resina.

Si utilizza su tutti i supporti, esclusi i metalli non verniciati: pietra, mattone, cemento, calcestruzzo, legno, vernice, Rivestimento Plastico Spesso (RPE) e Semi-Spesso (RSE), ITE, intonaci idraulici e a calce, teloni pubblicitari, ecc.

È ideale per i lavori di protezione in cui il vincolo ambientale è importante: zone frequentate, collettività, comuni, muri antirumore, opere d'arte, monumenti storici, abitazioni, ecc.

Trasparente e disponibile in finitura opaca o lucida, protegge le superfici in esterno e interno: spogliatoi, stadi, gallerie, vani scala, ecc.

APPLICAZIONE

1 - Versare la parte indurente nella parte resina e mescolare bene per 5 minuti con un agitatore.

2 - Applicare VERNAEU PU 16 su supporto pulito e asciutto in 2 strati incrociati (fresco su fresco) a circa 1 ora di intervallo. Durata di vita della miscela: 3 ore. Per applicazione su intonaci a calce, vernici con tonalità intense (rosso, grigio, nero) e su supporti grezzi non verniciati, consultare l'ufficio commerciale (applicazione di SCALP PRIMER 36 come fondo e prove consigliate).

NOTA

VERNAEAU PU 16 esiste in due versioni: finitura opaca o lucida.

Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Esso non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile realizzare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione al fine di assicurarsi dell'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), consultare la Scheda Tecnica nonché la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) prima dell'utilizzo.



PRIMER 36

CREA UNO STRATO ISOLANTE TRA SUPPORTO E VERNICE

EVITA IL SCURIRSI DEL SUPPORTO E LA MIGRAZIONE DEI GRAFFITI ATTRAVERSO



PRODOTTO

5KG= 38 - 62,5 m²
20KG = 153 - 250 m²

CAMPO DI APPLICAZIONE

SCALP PRIMER 36 è destinato a realizzare uno strato intermedio isolante tra il supporto e lo strato di vernice o smalto. Nel caso della protezione poliuretanica anti-graffiti permanente VERNAEAU PU 16, SCALP PRIMER 36 permette di evitare «l'aspetto bagnato» e lo scurirsi del supporto. Può anche essere utilizzato per isolare i graffiti su un supporto prima della verniciatura.

APPLICAZIONE

- 1 - Omogeneizzare bene il prodotto.
- 2 - Applicare SCALP PRIMER 36 in un solo strato senza eccessi. Utilizzare un rullo o nebulizzarlo con airless.
- 3 - Lasciare asciugare.
- 4 - Ricopribile dopo 2 - 3 ore.

VANTAGGI

- Prodotto ad altissimo isolamento
- Incolore
- Senza odore
- Asciugatura rapida
- Microporoso





SCALP SENSITIVE SURFACE CLEANER

PULISCE OGNI TIPO DI GRAFFITI SU SUPERFICI PROTETTE

SUPER SOLVENTE LIQUIDO PER LA RIMOZIONE DEI GRAFFITI



PRODOTTO

700g ≈ 2,4 m²
5KG ≈ 16,5 m²
20KG ≈ 66 m²

VANTAGGI

- Ideale per le superfici sensibili
- Prodotto polivalente
- Adatto ai supporti verticali
- Rapido
- Efficace
- Fortissima concentrazione di principi attivi

CAMPO DI APPLICAZIONE

Prodotto ideale per la pulizia di ogni tipo di graffiti:

- Su superfici protette con VERNAEAU PU 16
- Su superfici sensibili come legno, carrozzerie, pannelli di segnalazione (fare prove preliminari).

APPLICAZIONE

- 1 - Omogeneizzare bene il prodotto.
- 2 - Applicare SCALP SENSITIVE SURFACE CLEANER sul graffito effettuando piccoli movimenti circolari quindi lasciare agire alcuni minuti.
- 3 - Asciugare con un panno.
- 4 - Ripetere l'operazione se necessario.



Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Esso non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile realizzare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione al fine di assicurarsi dell'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), consultare la Scheda Tecnica nonché la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) prima dell'utilizzo.



SCALP ANTI-GRAFFITI 49

PULISCE OGNI TIPO DI GRAFFITI SU SUPERFICI DELICATE

SUPER SOLVENTE GELIFICATO PER LA RIMOZIONE DEI GRAFFITI



PRODOTTO

5KG ≈ 16,5 m²
20KG ≈ 66 m²



VANTAGGI

- Ideale e perfettamente adatto alle protezioni anti-graffiti poliuretaniche
- Tessitura gel: ideale per superfici verticali
- Prodotto Pro di alta gamma: fortissima concentrazione di principi attivi

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per i lavori di pulizia di graffiti su superfici protette con VERNAEAU PU 16.

Per i lavori di pulizia su superfici sensibili e non porose come legno, carrozzerie, pannelli di segnalazione, ecc. Fare prove preliminari.

APPLICAZIONE

- 1 - Omogeneizzare bene il prodotto.
- 2 - Applicare SCALP ANTI-GRAFFITI 49 sul graffito effettuando piccoli movimenti circolari, quindi lasciare agire 10 - 20 minuti.
- 3 - Asciugare con un panno e risciacquare ad alta pressione.
- 4 - Ripetere l'operazione se necessario.

NOTA

Se persistono ombre o spettri, utilizzare il nostro decolorante SCALPNET EDJ 28.





WIPES EXPRESS 70

**SALVIETTE DETERGENTI ANTI-GRAFFITI SENZA ACQUA NÉ SAPONE
PER SUPERFICI LISCE E NON POROSE**



CAMPO DI APPLICAZIONE

WIPES EXPRESS 70 SPECIALE GRAFFITI è un sistema di pulizia istantaneo e unico che permette di eliminare tag e vernici su tutte le superfici lisce e non porose.

Queste salviette sono imbevute di una potente formula detergente che rimuove la vernice, soprattutto sullo smalto; l'inchiostro e anche i marcatori permanenti. Strofinando leggermente, una semplice salvietta anti-graffito rimuove rapidamente vernici e graffiti indesiderati. Sono utilizzabili su molteplici superfici come: muri, soprattutto quelli dei servizi igienici, uffici, pali dei lampioni, fermate dell'autobus e relativi sedili, cabine telefoniche, pannelli di segnalazione plastificati, pannelli pubblicitari, rivestimenti in alluminio, armadi, treni, piastrelle, acciai inossidabili.

APPLICAZIONE

- 1 - Pre-umidificare la superficie taggata depositando la formula imbevuta sulla salvietta.
- 2 - Intervenire quindi strofinando con un movimento circolare la traccia fino a quando scompare.
- 3 - Ripetere l'operazione se necessario sulle tracce persistenti. Preliminarmente, testare su una piccola superficie del supporto da trattare prima di applicare sull'insieme del graffito.



VANTAGGI

- Effetto detergente super potente: rimuove vernice, inchiostro, marcatore...
- Si utilizza su una grande varietà di supporti, soprattutto lo smalto
- Azione rapida
- Senza risciacquo, senza asciugatura complementare
- Formato pratico: salviette imbevute pronte all'uso, barattolo dispenser
- Formato economico: grande quantità di salviette per barattolo: 70
- Combinazione di solventi vegetali

Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Esso non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile realizzare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione al fine di assicurarsi dell'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), consultare la Scheda Tecnica nonché la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) prima dell'utilizzo.



SCALP GRAFFITI REMOVER

PULISCE OGNI TIPO DI GRAFFITI SU SUPERFICI GREZZE

PRODOTTO DI ALTA GAMMA IDEALE PER I COMUNI



PRODOTTO

5KG= 16,5 m²
20KG = 66 m²

VANTAGGI

- Ideale in manutenzione, pulizia intensa urbana dei graffiti, pulizia ad alta ricorrenza dei graffiti
- Indispensabile per i servizi tecnici dei comuni
- Adatto ai supporti verticali
- Rapido ed efficace
- Permette di rimuovere ogni sorta di graffiti: smalti, lacche, inchiostri, vernici spray, marcatori, ecc.
- Non lascia alcuna ombra o spettro dopo la pulizia

CAMPO DI APPLICAZIONE

SCALP GRAFFITI REMOVER è destinato alla rimozione di ogni tipo di graffiti su supporti porosi come: pietra, mattone, calcestruzzo, cemento, legno, intonaco idraulico, contro ogni tipo di graffiti (vernice, pennarello, inchiostro...).

Detergente ideale in manutenzione, per la pulizia intensa urbana dei graffiti nonché per la pulizia ad alta ricorrenza dei graffiti.

APPLICAZIONE

- 1 - Omogeneizzare bene il prodotto.
- 2 - Applicare generosamente SCALP GRAFFITI REMOVER sul graffito, dal basso verso l'alto.
- 3 - Lasciare agire 5 - 10 minuti secondo le condizioni climatiche.
- 4 - Risciacquare con acqua in pressione.



**INDURITORI /
CONSOLIDANTI /
ANTI-SALNITRO**

06



SCALP PRIMAFIX

PRIMER DI AGGANCIO PER SUPPORTI ASSORBENTI E FRIABILI
FONDO UNIVERSALE INDURENTE DI FONDO DURO



PRODOTTO

1L ≈ 6,25 - 7 m²

5L ≈ 31 - 35 m²

20L ≈ 125 - 142 m²

VANTAGGI

- Asciugatura rapida
- Prodotto traspirante
- Compatibile con tutte le marche di gesso
- Garantisce l'aderenza dei rivestimenti
- Facile da applicare
- Resiste all'invecchiamento
- Ideale per interno ed esterno
- Non altera il supporto

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per consolidare e indurire i supporti teneri, polverosi e friabili prima della verniciatura, della posa di carta da parati o di intonaco decorativo.

Prima della verniciatura, della posa di piastrelle, ecc. per una tenuta ottimale sui vostri supporti in gesso.

Dopo la posa di pareti in gesso e «Placo».

Dopo posa di intonaci di base, minerali, calcestruzzo, massetti a base di gesso o cemento, riscaldamento a pavimento, lastre di gesso, fibro-gesso, ecc.

APPLICAZIONE

- 1 - Applicare il prodotto non diluito uniformemente su tutta la superficie con un rullo, una spazzola o un pennello.
- 2 - Attendere l'asciugatura completa prima di proseguire i lavori.
- 3 - Ricopribile dopo 24 ore.



Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Esso non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile realizzare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione al fine di assicurarsi dell'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), consultare la Scheda Tecnica nonché la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) prima dell'utilizzo.



SCALP MINERALIZZANTE 95

IDEALE PER CONSOLIDARE IN PROFONDITÀ TRAMITE MINERALIZZAZIONE
BASE ACQUOSA PER FACCIATE, PAVIMENTI E MURI



PRODOTTO

5L ≈ 20 - 25 m²
20L ≈ 80 - 100 m²

VANTAGGI

- Prodotto a base acquosa
- Prodotto di impregnazione: non altera l'aspetto del supporto
- Super consolidante: indurisce e solidifica durevolmente il supporto
- Prodotto PRO di alta gamma: alto contenuto di principi attivi
- Prodotto ricopribile

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per consolidare supporti come: pietre naturali calcaree e silicee, mattone, calcestruzzo, intonaci minerali.

L'umidità e l'inquinamento atmosferico degradano muri, facciate e pavimenti e provocano un'eliminazione del loro legante naturale. Occorre quindi consolidarli.

Ideale per facciate, monumenti storici, pavimenti in materiali grezzi, degradati, ecc.

APPLICAZIONE

1 - Omogeneizzare bene il prodotto.

2 - Verificare che il supporto sia assorbente. Applicare SCALP MINERALIZZANTE 95 su supporti puliti e asciutti in due passate distanziate da 10 a 15 minuti con un rullo o nebulizzarlo.

3 - Lasciare consolidare il supporto per 10 giorni prima dell'applicazione di un idrofugo, un intonaco, una vernice o un rivestimento decorativo.





SCALP CONSOLIDANTE IDROFUGO

CONSOLIDANTE MINERALIZZANTE E IDROFUGO

PER FACCIATE, PAVIMENTI E MURI - IDEALE NELLA RISTRUTTURAZIONE DI MONUMENTI



PRODOTTO

5L ≈ 5 - 6,6 m²

30L ≈ 225 - 297 m²

VANTAGGI

- Prodotto 2-in-1: risparmio di tempo e denaro
- Super consolidante: indurisce e solidifica durevolmente il supporto
- Super idrofugo: protegge efficacemente contro la penetrazione dell'acqua nel supporto
- Prodotto professionale di alta gamma: alto contenuto di principi attivi
- Prodotto di impregnazione: non altera l'aspetto del supporto
- Prodotto a base solvente: penetrazione del prodotto nel supporto

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per indurire, solidificare e proteggere efficacemente contro la penetrazione dell'acqua in una sola operazione i supporti come: pietre naturali, calcaree e silicee, mattone, calcestruzzo, intonaci minerali.

Per impedire che umidità e inquinamento atmosferico degradino muri, facciate e pavimenti e provochino un'eliminazione del loro legante naturale.

Ideale per facciate, pavimenti, monumenti storici, materiali grezzi degradati ecc.

APPLICAZIONE

1 - SCALP CONSOLIDANTE IDROFUGO è una soluzione di impregnazione: applicare in modo ben omogeneizzato.

2 - Verificare che il supporto sia assorbente e asciugato. Applicare SCALP CONSOLIDANTE IDROFUGO su supporti puliti in due passate con un rullo o nebulizzarlo con airless.

3 - Lasciare consolidare il supporto per 72 ore.





SCALP NDS 72

ELIMINA RADICALMENTE SALI E ALTRE EFFLORESCENZE

EFFETTO CURATIVO - BASE ACQUOSA TUTTI I SUPPORTI



PRODOTTO

5KG ≈ 20 - 25 m²
20KG ≈ 80 - 100 m²

VANTAGGI

- Ideale per la finitura di muri, basamenti e facciate sporcati da sali o altre efflorescenze
- Incolore
- Non macchia
- Non opacizza il vetro

CAMPO DI APPLICAZIONE

Soluzione acida di impregnazione che permette l'eliminazione radicale dei sali biancastri su tutti i supporti.

Questo prodotto è anche destinato alla neutralizzazione dei supporti puliti o sverniciati con prodotti alcalini di tipo SCALP DMC 73.

APPLICAZIONE

- 1 - Prodotto pronto all'uso.
- 2 - Omogeneizzare bene il prodotto quindi applicare sul supporto da trattare fino a rifiuto totale.
- 3 - Ripetere l'operazione tutte le volte necessarie. Non risciacquare mai.

NOTA

Possibilità di utilizzare una soluzione preventiva filmogena: SCALP ANTI-SALNITRO.





SCALP ANTI-SALNITRO

IMPEDISCE LA FORMAZIONE DEL SALNITRO - UTILIZZO IN INTERNO
TRATTAMENTO PREVENTIVO PER MURI IN GESSO, CALCESTRUZZO O CEMENTO



PRODOTTO

1L $\approx$ 4 - 6,6 m²
5L $\approx$ 20 - 33,3 m²
20L $\approx$ 80 - 133 m²

VANTAGGI

- Forma un film trasparente
- Prodotto 2-in-1: risparmio di tempo e denaro
- Proprietà idrofuga: blocca l'umidità di superficie generatrice di salnitro
- Proprietà consolidante: indurisce e solidifica il supporto
- Proprietà battericida: distrugge i batteri nitrificanti

CAMPO DI APPLICAZIONE

I componenti attivi di SCALP ANTI-SALNITRO si diffondono nel supporto da trattare e distruggono i batteri nitrificanti all'origine del salnitro.

SCALP ANTI-SALNITRO si applica su supporto sano prima dell'applicazione di vernice, posa di carta da parati o di rivestimenti murali e lo protegge dalla formazione del salnitro.

La sua finitura filmogena trasparente gli permette di non essere ricoperto se questa è la scelta della persona incaricata della decorazione.

APPLICAZIONE

- 1 - Preparare il supporto rimuovendo dalla superficie degradata i diversi rivestimenti (vernici, carte da parati ecc.).
- 2 - Eliminare per spazzolatura le efflorescenze di salnitro, tracce di microrganismi, ecc.
- 3 - Omogeneizzare bene SCALP ANTI-SALNITRO quindi applicare per saturazione dal basso verso l'alto in due strati distanziati di 15 minuti sul supporto da trattare. Applicare con rullo o nebulizzarlo.

NOTA

Esiste anche una soluzione curativa di impregnazione: SCALP NDS72 (consultare il nostro servizio tecnico).



**PRODOTTI
COMPLEMENTARI**

07



SCALP PEEL-OFF 2.0

**FORMA UN FILM PELABILE FLESSIBILE MA FORTEMENTE RESISTENTE
SI ELIMINA TIRANDOLO - NON LASCIA ALCUN RESIDUO**



PRODOTTO

5KG ≈ 5 - 8 m²
20KG ≈ 20 - 33 m²

VANTAGGI

- Risparmio di tempo e manodopera rispetto alle protezioni plastiche
- Applicazione agevole e ultra rapida
- Multi-supporti: muri, pavimenti, oggetti, ecc.
- Base acquosa a base di resina derivata dall'economia circolare
- Asciugatura a temperatura ambiente tra 4 e 6 ore
- Senza COV
- Grande resistenza all'abrasione
- Nessun ingiallimento del supporto dopo la rimozione
- Prodotto nebulizzabile
- Genera una riduzione dei rifiuti

CAMPO DI APPLICAZIONE

Protegge durevolmente ed efficacemente ogni tipo di supporti porosi e non porosi (muri, facciate, serramenti, finestre, pavimenti, protezione delle cabine di verniciatura, ecc.). Dopo l'asciugatura, SCALP PEEL-OFF forma un film pelabile flessibile ma fortemente resistente. I supporti sono quindi isolati e protetti contro graffi, aria ambiente, spruzzi di ogni natura, malta, colla, vernice, ecc. Una volta terminati i lavori, il film protettore si elimina semplicemente tirandolo e non lascia alcun residuo.

APPLICAZIONE

- 1 - Prodotto mono-componente pronto all'uso.
- 2 - Omogeneizzare bene SCALP PEEL-OFF quindi nebulizzare il prodotto su una superficie pulita, sana e asciutta. Lo spessore va adattato secondo le condizioni dell'ambiente e della resistenza desiderata. Adescamento della pistola: Preparare una soluzione di SCALP PRONET diluita al 10% (1 L di prodotto per 10 L d'acqua) per adescare e pulire la pompa della pistola. Adescare quindi la pompa con questa soluzione, poi immergere il tubo nel secchio di SCALP PEEL-OFF per procedere all'applicazione.
- 3 - Una volta terminati i lavori, il film protettore si elimina semplicemente tirandolo.





SCALP WATERPROOF BARRIER

RICOPRE E RIPARA LE FESSURE SU TUTTI I SUPPORTI

FORMA UN FILM IMPERMEABILE ED ELASTICO - NON NECESSITA DI ESSERE RICOPERTO



PRODOTTO

0,75KG $\approx$ 0,75 m²
5KG $\approx$ 5 m²

VANTAGGI

- Permette riparazioni anche su superfici bagnate e umide
- Ripara le fessure e rinforza i giunti
- Forma un film impermeabile su tetti, terrazze...
- Grande elasticità
- Non necessita di essere ricoperto
- Non si screpola
- Ideale per l'esterno: resiste agli UV, alla pioggia, alle variazioni di temperatura, alla neve, ecc.
- Protegge contro le infiltrazioni d'acqua
- Protezione durevole
- Non incolla
- Resiste alla luce e alle intemperie

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa pasta fibrata forma asciugandosi una membrana impermeabile che ricopre le fessure che si formano su tetti, terrazze, grondaie, cornici, tubature, basi di camini, ecc.

La sua grande elasticità le permette di adattarsi ai movimenti strutturali senza fessurarsi né degradarsi, assicurando una protezione durevole nelle diverse condizioni ambientali. Non incolla.

Questa membrana è quindi ideale per un utilizzo in esterno, dove resiste ai raggi UV, alla pioggia, alla neve e alle variazioni di temperatura.

SCALP WATERPROOF BARRIER si applica su una grandissima maggioranza di supporti (PVC, Acciaio zincato, Ferro, ecc.) e non necessita di essere ricoperto in seguito. Può essere applicato con ogni tipo di tempo.

APPLICAZIONE

- 1 - Prodotto pronto all'uso.
- 2 - Pulire la superficie da trattare da ogni polvere, fango, foglie morte, ecc.
- 3 - Applicare la membrana direttamente sul supporto con una spazzola o un pennello. Dopo un tempo di asciugatura di 12 - 24 ore, la superficie trattata può essere ricoperta se necessario.



Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Esso non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile realizzare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione al fine di assicurarsi dell'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), consultare la Scheda Tecnica nonché la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) prima dell'utilizzo.



DEGRIP'EXPRESS

SBLOCCA, LUBRIFICA, SGRASSA, EMULSIONA E SCACCIA L'UMIDITÀ

FORMA UNA RESISTENZA ALL'ACQUA - 100% DI ORIGINE NATURALE



CAMPO DI APPLICAZIONE

DEGRIP'EXPRESS lubrifica i pezzi meccanici facilitandone i movimenti ed eliminando i cigolii.

DEGRIP'EXPRESS è un lubrificante attivo e permanente senza silicone, lanolina, né alcun altro additivo che attiri polvere o sporco.

I pezzi e i meccanismi sono quindi lubrificati in modo pulito.

DEGRIP'EXPRESS forma una barriera contro umidità, acqua e relativi effetti corrosivi. Protegge dall'ossidazione e da ogni forma di corrosione anche nelle condizioni più estreme.

DEGRIP'EXPRESS sblocca i meccanismi arrugginiti o bloccati e assicura poi il funzionamento costante dei pezzi liberati.

APPLICAZIONE

- 1 - Agitare bene l'aerosol prima dell'uso.
- 2 - Per una diffusione ampia, lasciare il diffusore lungo l'aerosol.
- 2 bis - Per una diffusione precisa, dispiegare il diffusore.
- 3 - Vaporizzare sui pezzi da trattare quindi attendere alcuni istanti. Ripetere l'operazione per i pezzi fortemente corrosi. Azionare il pezzo da lubrificare se necessario.
- 4 - Per un trattamento anti-umidità, pulire la superficie da trattare prima di nebulizzare quindi lasciare asciugare completamente prima della rimessa in funzione.



VANTAGGI

- Formulazione 100% di origine naturale
- Compatibile con tutti i materiali
- Polivalente: sblocca, lubrifica, scaccia l'umidità, sgrassa, detergente dielettrico, emulsiona, anti-corrosivo
- Facilmente biodegradabile
- Molto rapido
- Prodotto certificato NSF



SCALP DECOL'PAPIER

SCIOGLIE EFFICACEMENTE OGNI TIPO DI COLLE PER CARTA

PRODOTTO POTENTE A BASE DI TENSIOATTIVI



PRODOTTO

1L $\approx$ 3 - 4 m²

5L $\approx$ 16,5 - 20 m²

20L $\approx$ 66 - 80 m²

CAMPO DI APPLICAZIONE

SCALP DECOL'PAPIER è destinato alla rimozione di ogni tipo di carte da parati, poster e manifesti pubblicitari.

Scioglie facilmente tutte le colle frequentemente utilizzate sul mercato.

APPLICAZIONE

1 - Omogeneizzare bene SCALP DECOL'PAPIER. Procedere alla diluizione (5 - 10% di prodotto in acqua) quindi mescolare efficacemente.

2 - Graffiare le carte troppo spesse per facilitare la penetrazione del prodotto.

3 - Applicare generosamente SCALP DECOL'PAPIER quindi lasciare agire da 10 a 30 minuti.

4 - Procedere alla rimozione della carta con una spatola, un coltello o manualmente.

NOTA

Graffiare la superficie con un graffietto o un cutter prima dell'applicazione per ottimizzare la penetrazione del prodotto.

VANTAGGI

- Forte potere bagnante
- Bassa emissione di odori
- Nebulizzabile
- Rapido
- Meno limitante delle scollatrici e più economico





SCALP DECOL'MOQUETTE

SCIoglie le COLLE PER MOQUETTE E RIVESTIMENTI MURALI

PRODOTTO EFFICACE PER SCIogliere OGNI TIPO DI COLLE



PRODOTTO

750ML $\approx$ 0,9 - 1,5 m²

5L $\approx$ 6 - 10 m²

20L $\approx$ 37 - 60 m²

VANTAGGI

- Rapido ed efficace
- Prodotto senza risciacquo
- Evaporazione molto rapida

CAMPO DI APPLICAZIONE

SCALP DECOL'MOQUETTE è destinato alla rimozione radicale di rivestimenti per pavimenti o murali incollati (tappeti, feltro, fibre vegetali, moquette, tessuti murali...).

APPLICAZIONE

- 1 - Strappare meccanicamente il rivestimento, irrorare i residui di colla per rimuoverli.
- 2 - In alcuni casi in cui lo strappo meccanico è difficile, graffiare il rivestimento ogni 50 cm con un cutter o altro, applicare il prodotto nella fessura, quindi raschiare con uno scraper per pavimenti.

NOTA

Graffiare la superficie con un graffietto o un cutter prima dell'applicazione per ottimizzare la penetrazione del prodotto.





NEUTRAL DA 66

NEUTRALIZZA E SCHIARISCE I LEGNI GRIGI E ANNERITI
SOLUZIONE DI IMPREGNAZIONE NEUTRALIZZANTE E SCHIARENTE



PRODOTTO

1KG ≈ 3 - 6 m²

5KG ≈ 16 - 33 m²

20KG ≈ 66 - 133 m²

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per i lavori di ristrutturazione di serramenti, telai di finestre e mobili da giardino in legno ingrigiti dal tempo e dalle intemperie.

APPLICAZIONE

- 1 - Diluire al 50% in acqua o utilizzare puro secondo lo stato del supporto. Il supporto da trattare deve essere spolverato e asciutto.
- 2 - Omogeneizzare bene il prodotto.
- 3 - Applicare in impregnazione sul supporto da trattare (può anche essere utilizzato a immersione neutralizzante schiarente in una vasca in acciaio inossidabile).
- 4 - Lasciare agire 10 - 15 minuti al massimo.
- 5 - Risciacquare con un'idropulitrice ad alta pressione tra 30 e 40 bar, getto a circa 30 cm dal supporto al fine di non deteriorare le fibre del legno o utilizzare una spazzola a setole dure di nylon e risciacquare con getto d'acqua.

NOTA

Per una finitura lucidante, chiedere consiglio al nostro ufficio commerciale.

VANTAGGI

- Ristrutturazione radicale
- Rapido
- Efficace su ogni tipo di legni
- Può essere riverniciato



Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Esso non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile realizzare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione al fine di assicurarsi dell'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), consultare la Scheda Tecnica nonché la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) prima dell'utilizzo.



SCALP MULTI'RESTOR

PASTA PER STUCCATURA UNIVERSALE: RISTRUTTURAZIONE OGNI TIPO DI SUPPORTI

PRODOTTO DI RISTRUTTURAZIONE BI-COMPONENTE A BASE DI RESINA POLIESTERE



PRODOTTO

0,4KG $\approx$ 1,6 m²
1,4KG $\approx$ 4 m²



VANTAGGI

- Applicazione facile
- Eccellente aderenza su tutti i supporti
- Nessun ritiro
- Presa rapida: 20 minuti
- Può essere riverniciato dopo l'asciugatura
- Esiste in tre tonalità: Bianco, Rovere Scuro e Pino
- Adatto a interno ed esterno

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per riparare e stuccare buchi e fessure su supporti in metallo, plastica, poliestere, muratura o legno, in particolare per la riparazione di legni degradati dall'invecchiamento naturale: SCALP MULTI'RESTOR permette di stuccare anche fessure profonde.

APPLICAZIONE

- 1 - La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta ed esente da grasso. Mescolare la pasta con l'indurente con una spatola. Dosaggio dell'indurente: 0,5 - 3% per un tempo di asciugatura di 3 - 15 minuti.
- 2 - Applicare generosamente SCALP MULTI'RESTOR con una spatola e uniformarlo sulla superficie da ristrutturare.
- 3 - Pronto per la levigatura in 20 minuti secondo lo spessore, il grado di umidità e la temperatura. Utilizzare un grano P100 quindi P220 a secco. Ripetere l'operazione se necessario.
- 4 - Può essere riverniciato dopo levigatura.

ATTENZIONE! Il prodotto miscelato non si conserva e deve essere utilizzato o smaltito come rifiuti speciali (non gettare nei rifiuti domestici).

NOTA

La nostra pasta per stuccatura SCALP MULTI'RESTOR si adatta a tutti i vostri supporti. Sceglietela nei colori Bianco, Rovere scuro o Pino, o secondo le vostre necessità. Sovrapponete pasta per stuccatura. Lasciate asciugare. Levigate e regolate successivamente.

GAMMA EKO'R

08



SCALPEX® EKO'R

SVERNICIATORE FACCIA DA BIODEGRADABILE GELIFICATO A BASE ACQUOSA
SVERNICIA LE VERNICI PER L'EDILIZIA, RPE, IMPER, FILM SOTTILI



PRODOTTO

20KG ≈ 20 - 28 m²

VANTAGGI

- Basso tasso di COV
- Base acquosa
- Punto di infiammabilità elevato: 61°C
- pH neutro
- Azione rapida
- Efficace a partire da 40 min su film sottili; 50 min - 1h20 su imper, 2h20 - 4h20 su RPE
- Formula fortemente gelificata, ideale per le superfici verticali
- Rifiuto: DIB (Rifiuti Industriali Banali)
- Composto a partire da MP biodegradabili secondo la norma OCSE
- Facilmente biodegradabile secondo i criteri OCSE (301F). Rapporto di prova n° RN25-01824.001_D
- Tasso di biodegradazione in 28 giorni = 80 - 90%

CAMPO DI APPLICAZIONE

SCALPEX EKO'R è destinato alla sverniciatura in profondità di vernici per l'edilizia, rivestimento plastico spesso (RPE), impermeabilizzanti e film sottili su supporti in gesso, calcestruzzo, pietre e mattoni.

La sua formula gelificata facilita l'applicazione ed è ideale per le superfici verticali.

Composto a partire da MP biodegradabili secondo la norma OCSE, SCALPEX EKO'R è efficace a partire da 40 minuti.

APPLICAZIONE

- 1 - Omogeneizzare bene il prodotto prima dell'applicazione.
- 2 - Applicare SCALPEX EKO'R a strato spesso quindi lasciare agire il prodotto da 40 minuti a 4h20 secondo il tipo e lo spessore di rivestimento fino al rammollimento totale di quest'ultimo.
- 3 - Rimuovere i residui con una spatola o un raschietto. Il risciacquo resta consigliato.





LESSIVE+ EKO'R

DETERGENTE, SGRASSATORE BIODEGRADABILE

PRONTO ALL'USO - FORMULATO A PARTIRE DA MATERIE PRIME DI ORIGINE VEGETALE



PRODOTTO

- 1L ≈ 5 - 10 m²
- 5L ≈ 25 - 50 m²
- 20L ≈ 100 - 200 m²

VANTAGGI

- Contiene principi attivi di origine vegetale e biosourced
- Composto a partire da MP biodegradabili secondo la norma OCSE
- Facilmente biodegradabile secondo i criteri OCSE (301F). Rapporto di prova n° RN25-01824.009
- Tasso di biodegradabilità in 28 giorni = 80 - 85%
- Ideale per la pulizia delle superfici presenti nelle collettività
- Prodotto molto concentrato, senza risciacquo
- Azione rapida
- Forte potere sgrassante
- Certificato «EXCELL ZONE VERTE»

CAMPO DI APPLICAZIONE

Ideale per pulire e sgrassare la piccola attrezzatura, i pezzi delle macchine e le superfici che possono entrare in contatto con derrate alimentari.

Formulato a partire da materie prime di origine vegetale, rimuove efficacemente le materie grasse sulle superfici in cucine industriali, sale di ristorazione, alberghi, mense, collettività, ecc. Non aggressivo e non corrosivo, pulisce e sgrassa le superfici minerali in piastrelle, gres porcellanato, marmo, ecc.

APPLICAZIONE

- 1 - LESSIVE + EKO'R si utilizza puro ma può essere diluito dal 5 al 50% secondo il grado di sporcizia e il supporto. Per un utilizzo a macchina ad alta pressione, si raccomanda una concentrazione dell'ordine dell'1 - 5% all'uscita della lancia, secondo lo stato della superficie.
- 2 - Applicare il prodotto con spugna o direttamente con lo spray sul supporto. LESSIVE + EKO'R può anche essere applicato con un nebulizzatore ad alta pressione.
- 3 - Asciugare con un panno o un materiale di pulizia.
- 4 - Il risciacquo resta consigliato.



Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Esso non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile realizzare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione al fine di assicurarsi dell'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), consultare la Scheda Tecnica nonché la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) prima dell'utilizzo.



BRICK NET EKO'R

**PULISCE & SGRASSA LE FACCIE, ADATTO ALLE FACCIE IN MATTONI
COMPOSTO A PARTIRE DA MP BIODEGRADABILI SECONDO LA NORMA OCSE**



PRODOTTO

5KG ≈ 25 - 50 m²

20KG ≈ 100 - 200 m²

VANTAGGI

- Senza COV
- Prodotto a base acquosa
- Risultati visibili e durevoli
- pH neutro
- Composto a partire da MP biodegradabili secondo la norma OCSE
- Nebulizzabile con airless
- Senza neutralizzazione del supporto (nessuna efflorescenza)
- Non aggredisce i materiali dell'edificio

CAMPO DI APPLICAZIONE

Ideale per sgrassare le macchie nere di origine atmosferica da tutte le superfici minerali o cariche di silice.

BRICK NET EKO'R è raccomandato per pulire materiali fragili come mattoni, calcestruzzi, ceramiche, gres, paste di vetro, mignonette, ecc.

Senza COV, è raccomandato per i lavori di lavaggio in cui il vincolo ambientale è importante, soprattutto in zone molto frequentate.

APPLICAZIONE

- 1 - Omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso.
- 2 - Applicare BRICK NET EKO'R dal basso verso l'alto a strato spesso e grasso sulla superficie da pulire.
- 3 - Lasciare agire da 1 a 4 ore o applicare la sera e risciacquare il giorno successivo.
- 4 - Risciacquare dal basso verso l'alto con acqua in pressione, a 90 bar.

NOTA

Si consiglia di applicare BRICK NET EKO'R la sera e di risciacquare il giorno successivo.





STONE NET EKO'R

PULISCE & SGRASSA LE FACCIATE, ADATTO ALLE FACCIATE IN PIETRE
PRODOTTO BIODEGRADABILE A BASE ACQUOSA, SENZA COV



PRODOTTO

5KG ≈ 16,5 - 25 m²
 20KG ≈ 66 - 100 m²



VANTAGGI

- Base acquosa
- Senza COV
- Composto a partire da MP biodegradabili secondo la norma OCSE
- Facilmente biodegradabile secondo i criteri OCSE (301F). Rapporto di prova n° RN25-01824.008
- Tasso di biodegradabilità in 28 giorni = 70 - 85%
- Risultati visibili e durevoli
- Non occorre neutralizzare il supporto
- Non aggredisce i materiali dell'edificio

CAMPO DI APPLICAZIONE

Detergente concentrato, STONE NET EKO'R rimuove l'inquinamento atmosferico di tipo «ossido di carbonio» su una grandissima varietà di supporti come: pietra, marmo, calcstruzzo, tutti gli intonaci a graffiato, ghiaietti lavati, superfici dipinte, rivestimenti organici, rivestimenti plastici spessi (RPE), rivestimenti semi-spessi (RSE), ecc.
 Perfettamente adatto per i lavori di pulizia in cui il vincolo ambientale è importante, soprattutto in zone molto frequentate.
 Ideale per la pulizia di materiali fragili come la pierre de France, la pietra da rivestimento, le sculture e tutte le superfici molto porose e fragili.

APPLICAZIONE

- 1 - Omogeneizzare bene il prodotto.
- 2 - Applicare STONE NET EKO'R dal basso verso l'alto a strato spesso e grasso sulla superficie da pulire.
- 3 - Lasciare agire da 1 a 4 ore o applicare la sera e risciacquare il giorno successivo.
- 4 - Risciacquare dal basso verso l'alto con acqua a una pressione di 90 bar.



Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Esso non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile realizzare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione al fine di assicurarsi dell'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), consultare la Scheda Tecnica nonché la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) prima dell'utilizzo.



NET'ENZYME EKO'R

DETERGENTE DI NUOVA GENERAZIONE A BASE DI ENZIMI E BATTERI
CONTIENE MP BIODEGRADABILI - NON CORROSIVO - SENZA COV



PRODOTTO

6KG ≈ 18 - 35 m²

25KG ≈ 75 - 125 m²

VANTAGGI

- Base acquosa - Senza COV
- Composto a partire da MP biodegradabili secondo la norma OCSE
- Distrugge i componenti organici
- Pulisce in profondità i supporti
- Formulato a partire da enzimi e batteri viventi
- Prodotto non corrosivo che non provoca alcun degrado strutturale dei materiali
- Senza acidi, senza solventi né soda
- Non possiede pittogrammi di sicurezza

CAMPO DI APPLICAZIONE

NET ENZYME EKO'R utilizza enzimi per decomporre efficacemente le materie organiche senza danneggiare le superfici trattate. I ceppi batterici sono scelti specificamente per la loro capacità di mirare e digerire i residui organici presenti negli ambienti urbani.

NET ENZYME EKO'R è non corrosivo, il che riduce i rischi di irritazione cutanea preservando l'integrità delle superfici pulite. Eliminando le sporcizie in profondità, questo detergente assicura una pulizia durevole.

APPLICAZIONE

- 1 - Prodotto pronto all'uso. Non diluire.
- 2 - Omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso.
- 3 - Applicare dal basso verso l'alto a strato spesso e grasso sulla superficie da trattare.
- 4 - Lasciare agire da 4 a 8 ore quindi risciacquare dal basso verso l'alto con acqua in pressione.

NOTA

Si consiglia di applicare NET ENZYME EKO'R la sera e di risciacquare il giorno successivo.





SCALPFUGE EKO'R

PROTEGGE EFFICACEMENTE CONTRO LA PENETRAZIONE DI ACQUA PIOVANA

FORMULATO A PARTIRE DA MP DI ORIGINE VEGETALE E BIOSOURCED



PRODOTTO

5L ≈ 25 - 33 m²
20L ≈ 100 - 133 m²



CAMPO DI APPLICAZIONE

Composto di materie prime biosourced e di origine naturale, SCALPFUGE EKO'R protegge efficacemente una grande varietà di supporti su muri, facciate e tetti contro le risalite d'acqua per capillarità.

Senza COV, è ideale per i rivestimenti idraulici, pietre, mattoni, marmi, calcestruzzi, tegole, ardesie, ecc.

SCALPFUGE EKO'R impedisce lo sporcamento dei supporti e limita la formazione di microrganismi.

APPLICAZIONE

- 1 - Prodotto pronto all'uso, non diluire.
- 2 - Omogeneizzare bene SCALPFUGE EKO'R quindi applicare sul supporto da trattare, dal basso verso l'alto fino alla saturazione del supporto, in due passate, a circa 10 minuti di intervallo. Evitare qualsiasi eccesso di prodotto che potrebbe generare colature in grado di lasciare tracce sul supporto.
- 3 - L'idrofugazione sarà effettiva subito dopo l'applicazione di SCALPFUGE EKO'R.

VANTAGGI

- Non contiene COV
- Prodotto a base acquosa
- Contiene materie prime di origine vegetale e biosourced
- Limita i danni dovuti al gelo
- Microporoso
- Non cambia né l'aspetto né la porosità del supporto
- Impedisce lo sporcamento di tetti, muri e facciate e limita la formazione di microrganismi



Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Esso non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile realizzare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione al fine di assicurarsi dell'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), consultare la Scheda Tecnica nonché la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) prima dell'utilizzo.



ANTI-M EKO'R

TRATTAMENTO ANTI-DEPOSITI VERDI A PARTIRE DA MP BIOSOURCED
DISINFETTANTE E ALGHICIDA PREVENTIVO PRONTO ALL'USO



PRODOTTO

5L ≈ 16,5 - 25 m²

20L ≈ 66 - 100 m²

CAMPO DI APPLICAZIONE

Disinfettante, ANTI-M EKO'R pulisce una grande varietà di supporti (tetti, facciate, muri e pavimenti).

Preventivo, questo alghicida, basato su un ingrediente di origine vegetale, protegge le superfici trattate per molti anni, da 4 a 5 anni, contro lo sviluppo di licheni, alghe, microrganismi e depositi verdastri.

Formulato a base di un principio attivo biosourced, si utilizza in ristrutturazione e in finitura su costruzioni nuove, sulla maggioranza dei materiali presenti nell'edilizia: tegole, ardesie, shingles, pietre, mattoni, gesso, ecc.

La superficie trattata ritrova un aspetto sano sotto l'azione di pioggia e vento.

APPLICAZIONE

- 1 - Omogeneizzare il prodotto.
- 2 - Applicare ANTI-M EKO'R su supporto asciutto, dal basso verso l'alto fino a saturazione. Utilizzare un nebulizzatore, un airless, un rullo o una spazzola.
- 3 - Lasciare agire. Non risciacquare in alcun modo. In caso di forte spessore di microrganismi, impiegare un mezzo meccanico per eliminarli.
- 4 - La superficie trattata ritroverà un aspetto pulito dopo alcune settimane sotto l'azione di pioggia e vento.



VANTAGGI

- Prodotto di impregnazione a base acquosa
- Tripla azione: distrugge, pulisce e protegge durevolmente
- Ideale per tutti i supporti
- Principio attivo di origine vegetale e biosourced
- Prodotto pronto all'uso
- Senza risciacquo
- Trattamento preventivo

Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Esso non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile realizzare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione al fine di assicurarsi dell'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), consultare la Scheda Tecnica nonché la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) prima dell'utilizzo.



ANTI-GRAFF S EKO'R

PROTEZIONE FILMOGENA ANTI-GRAFFITO SACRIFICIALE

PROTEZIONE NON PERMANENTE PER SUPPORTO POROSO



PRODOTTO

5KG $\approx$ 20 - 33 m²

20KG $\approx$ 80 - 130 m²

VANTAGGI

- Senza COV
- Base acquosa
- Non modifica la permeabilità al vapore acqueo
- Insaponificabile
- Incolore, in finitura opaca
- Alta resistenza agli UV: non ingiallisce
- Prodotto mono-componente
- Conviene per l'interno e l'esterno
- Prodotto 2-in-1: protezione anti-graffito e idrofuga
- Evita gli effetti di carbonatazione

CAMPO DI APPLICAZIONE

ANTI-GRAFF S EKO'R è una protezione anti-graffito filmogena e sacrificiale.

È destinata alla protezione dei supporti grezzi porosi come pietra, mattone, calcestruzzo, cemento, legno, intonaco idraulico; contro ogni tipo di graffi e infiltrazioni d'acqua.

ANTI-GRAFF S EKO'R è ideale per la protezione di superfici nuove in interno ed esterno.

APPLICAZIONE

- 1 - Omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso.
- 2 - Applicare ANTI-GRAFF S EKO'R in due strati incrociati senza eccessi a 4 ore di intervallo. Il primo strato dovrà essere asciutto prima dell'applicazione del secondo strato.
- 3 - La protezione è effettiva dopo circa 72 ore secondo la temperatura esterna.



Il contenuto di questa documentazione deriva dalla nostra esperienza con il prodotto. Esso non può impegnare la nostra responsabilità per quanto riguarda il suo utilizzo in ogni caso particolare. Tenuto conto delle specificità proprie di ogni supporto (usura, alterazione dell'integrità e/o delle proprietà, composizione chimica, ecc.) e per evitare qualsiasi degrado della superficie da trattare, è indispensabile realizzare una prova del prodotto Scalp su una piccola superficie da trattare rispettando la procedura di applicazione al fine di assicurarsi dell'assenza di alterazioni. Prodotto professionale: pericoloso, rispettare le precauzioni d'uso. Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), consultare la Scheda Tecnica nonché la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) prima dell'utilizzo.



ANTI-GRAFF R EKO'R

PROTEZIONE ANTI-GRAFFITO RINNOVABILE - FINITURA OPACA

FORMULATO A PARTIRE DA MATERIA PRIMA DI ORIGINE BIOSOURCED



PRODOTTO

5L ≈ 25 - 33 m²
20L ≈ 100 - 133 m²

CAMPO DI APPLICAZIONE

ANTI-GRAFF R EKO'R è una protezione anti-graffito incolore e sacrificiale per l'interno e l'esterno. È destinata alla protezione di ogni tipo di supporti ad eccezione delle superfici metalliche che non sono trattate contro la corrosione. ANTI-GRAFF R EKO'R è anche un eccellente idrofugo.

APPLICAZIONE

- 1 - Omogeneizzare bene il prodotto.
- 2 - Applicare il prodotto su un supporto pulito e asciutto in due strati incrociati a circa 2 ore di intervallo.
- 3 - La protezione sarà effettiva dopo circa 2 ore secondo il supporto e le condizioni climatiche.

NOTA

I graffiti si rimuovono con acqua calda (90°C a 30 bar massimo). La protezione scompare anch'essa e dovrà quindi essere rinnovata.

VANTAGGI

- Base acquosa
- Formulato a partire da materia prima biosourced
- Protezione a base di cera vegetale
- Resiste agli UV: non ingiallisce
- Facile da applicare: nebulizzabile
- Eccellente idrofugo
- Protezione invisibile secondo il supporto
- Si applica su una grandissima varietà di supporti



Lined area for writing notes.

Lined area for writing notes.



1



2



3



4



5

- 1- Testa di gondola : 1000x500x2270 mm
- 2- WIPES EXPRESS 90 : 290x1720x430 mm
- 3- WIPES EXPRESS 70 : 290x640x430 mm
- 4- DEGRIP' EXPRESS : 222x270x233 mm
- 5- SCALP AQUA 03 : 230x300x420 mm

ALTRI PROGETTI? CI ADATTIAMO ALLE VOSTRE ESIGENZE



@SCALP_SAS



SCALP SAS



SCALP SAS



SCALP-SAS

Scansionatemi!



ZI de la Poudrette 8-14, Allée de Bruxelles 93 320 Les Pavillons sous Bois - France
Tel. +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax. +33 (0)1 48 49 80 36
scalp@scalp-france.fr - www.scalpsas.com